

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M01

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度，H:为 55 度硬度

FS-M01 结构图

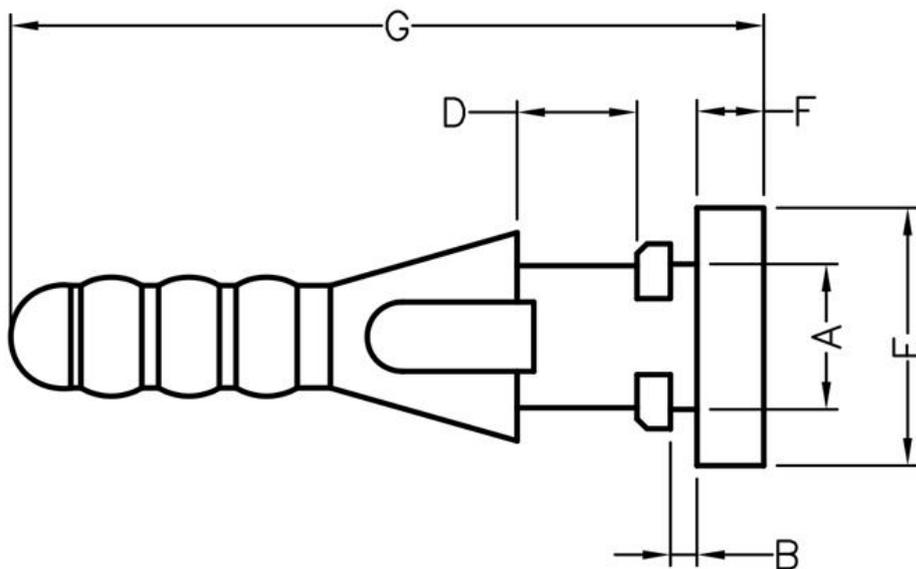

MOUNTING HOLE:H

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M01	Ø4.4	0.8	3.6	Ø7.8	2.0	22.6	Ø4.3	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M02


◆MATERIAL:TPE

◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

FS-M02 结构图

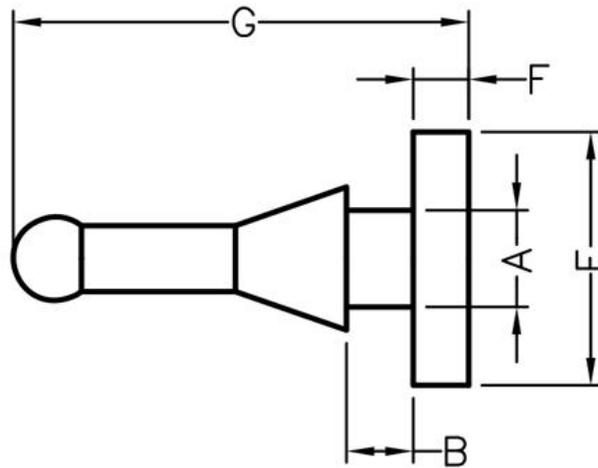

PART NO	A	B	E	F	G	PACKAGE
FS-M02	Ø4.4	3.0	Ø11.5	2.5	40.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M03

◆ MATERIAL: TPE


◆ COLOR: BLACK, WHITE

◆ UNIT: mm


用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G: 为 45 度硬度， H: 为 55 度硬度

FS-M03 结构图

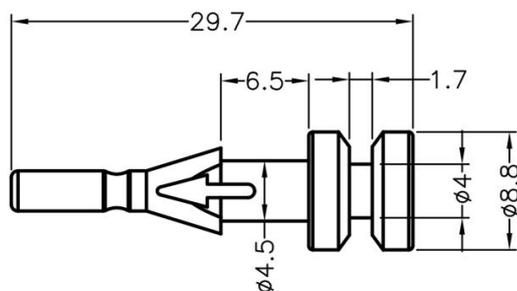

FAN MOUNTING $\phi 4.5$ THICKNESS 6.8



MOUNTING HOLE
THICKNESS 1.6

PART NO	PACKAGE
FS-M03	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M04

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M04 结构图

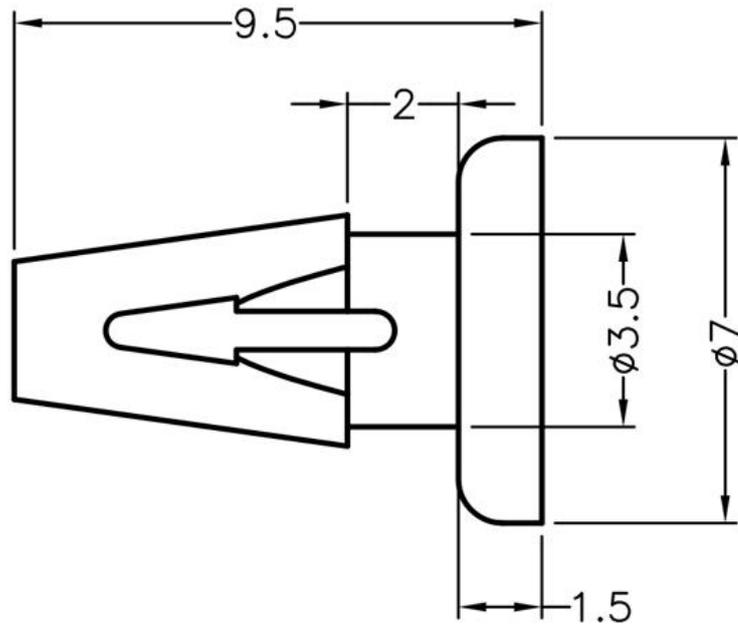

PART NO	PACKAGE
FS-M04	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M05

◆MATERIAL:TPE



◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M05 结构图

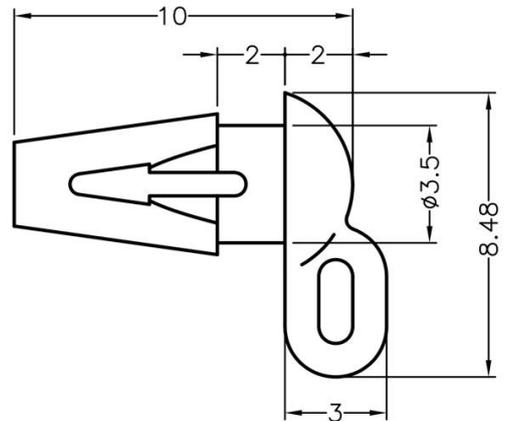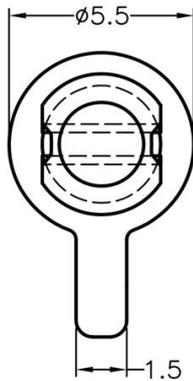

PART NO	PACKAGE
FS-M05	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

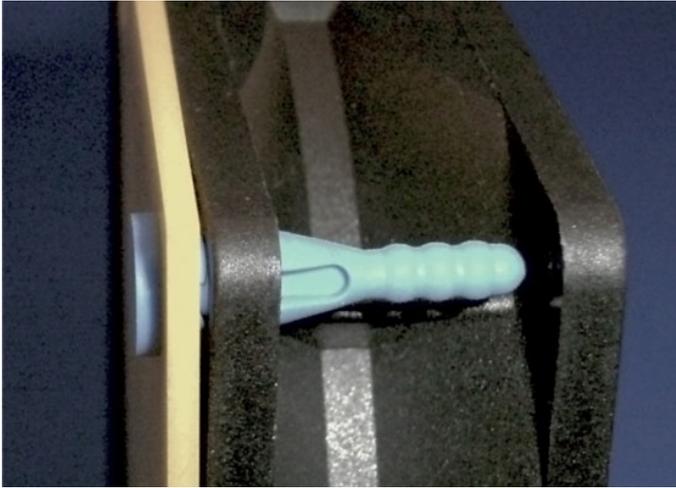

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M07


◆MATERIAL:SILICON RUBBER

◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

FS-M07 结构图

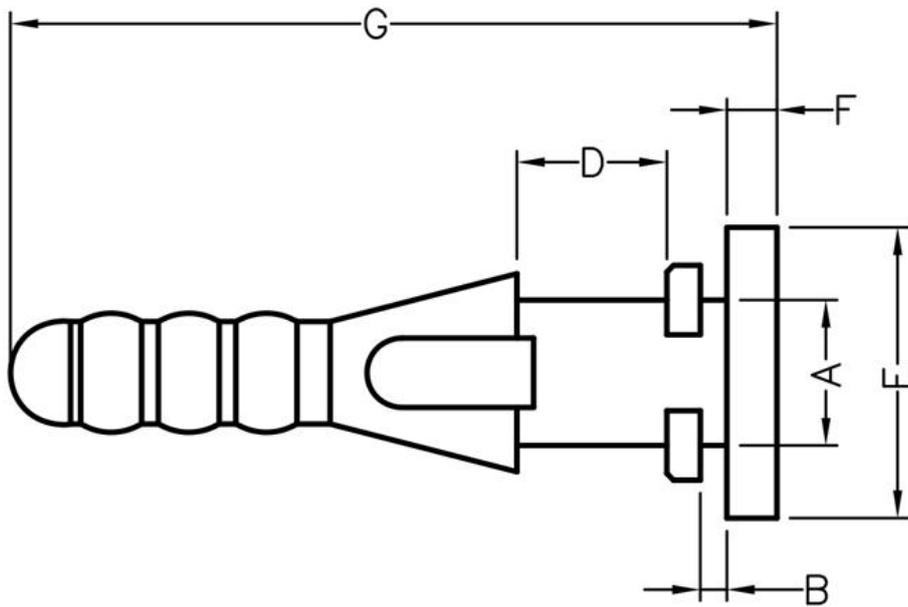


MOUNTING HOLE:H

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M07	Ø4.4	0.8	4.5	Ø8.8	1.5	23.0	Ø4.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

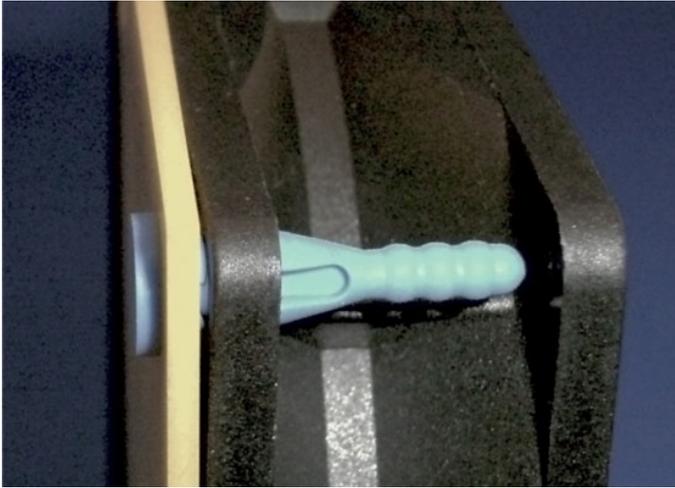

产品名称: 风扇铆钉

规格型号: FS-M08


◆MATERIAL:SILICON RUBBER

◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途: 用于电脑电源风扇之固定, 降低噪音、牢固。

FS-M08 结构图

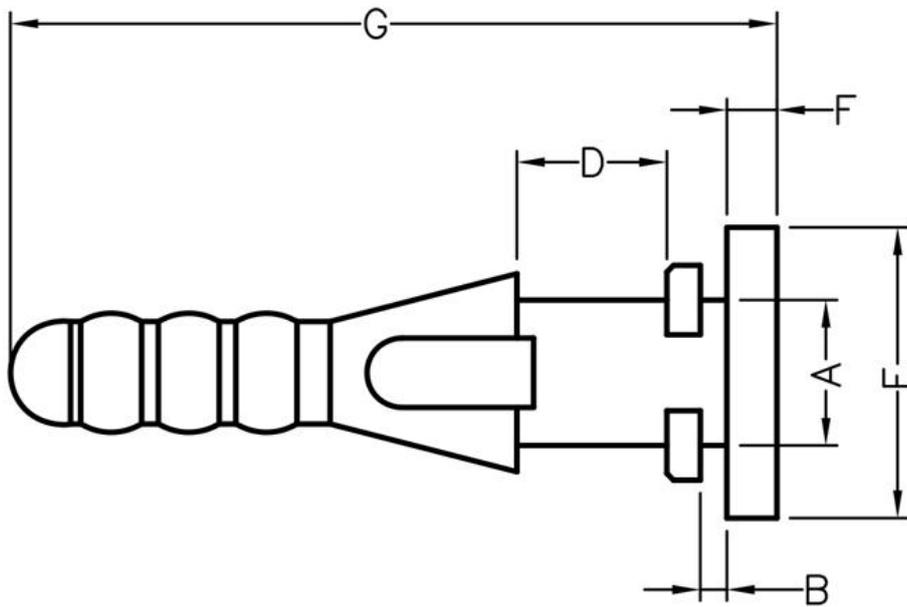


MOUNTING HOLE:H

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M08	Ø4.3	0.9	3.9	Ø7.6	1.2	22.2	Ø4.3	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

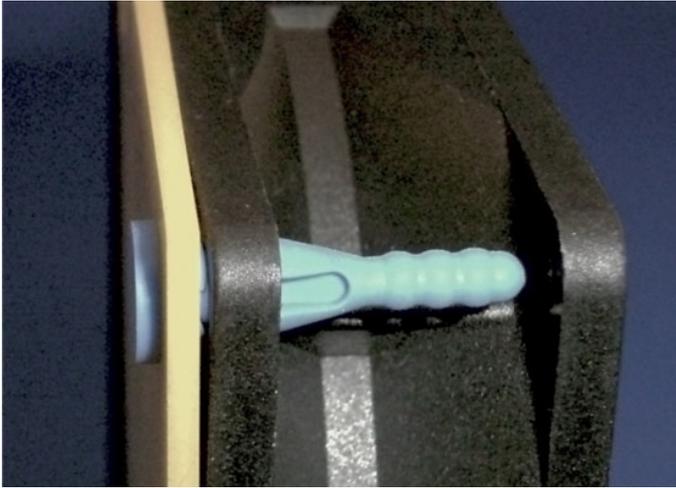

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M09

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M09 结构图

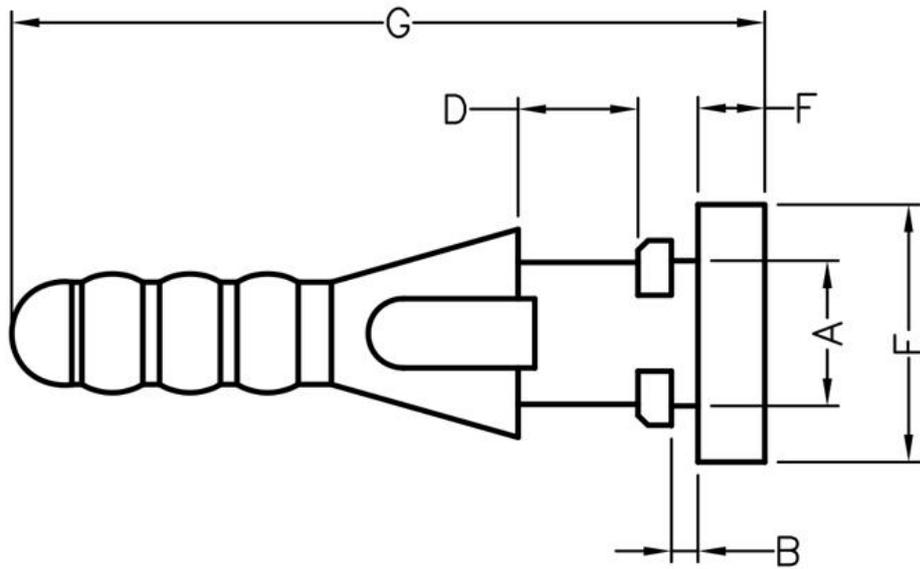

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M09	Ø4.4	4.0	3.0	Ø7.5	2.0	25.4	Ø4.4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

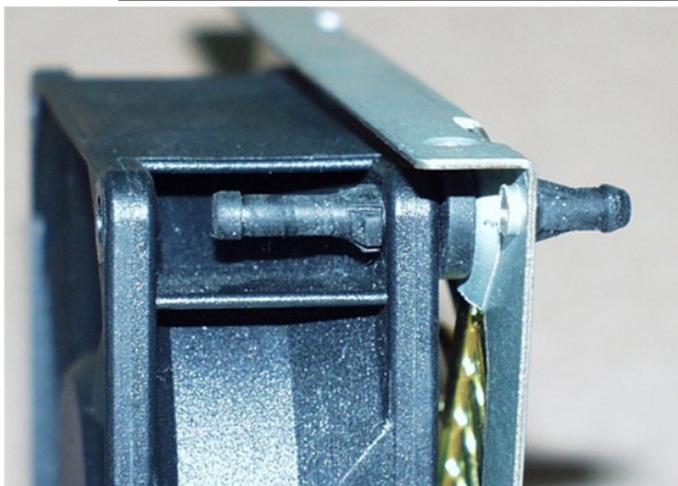

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M10

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M10 结构图

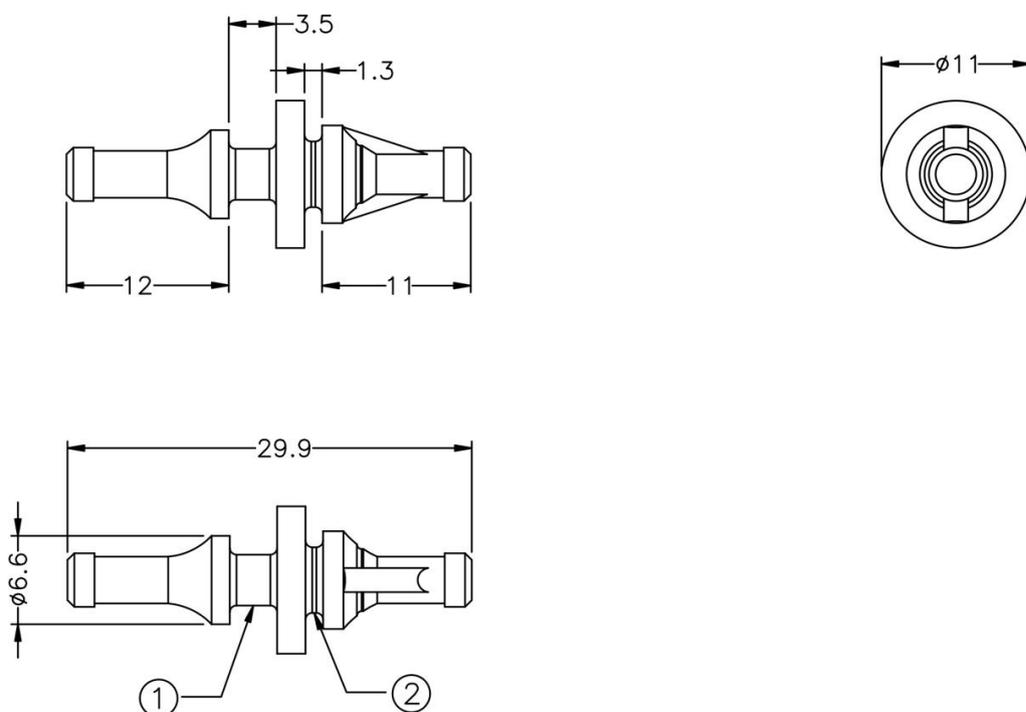


- ①FANS MOUNTING HOLE $\phi 4.5\text{mm}$
AND 3 TO 5.5mm THICKNESS.
②SUPPORT MOUNTING HOLE $\phi 5.0\pm 0.1\text{mm}$
AND 1 TO 2mm THICKNESS.

PART NO	PACKAGE
FS-M10	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

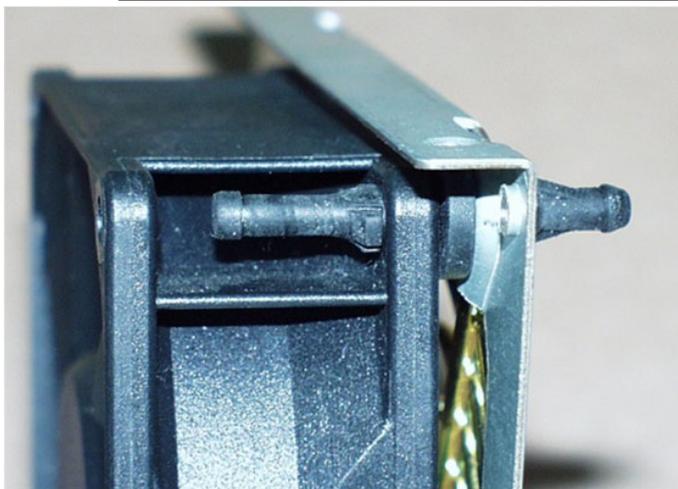

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M11

◆ MATERIAL:TPE


◆ COLOR:BLACK

◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M11 结构图

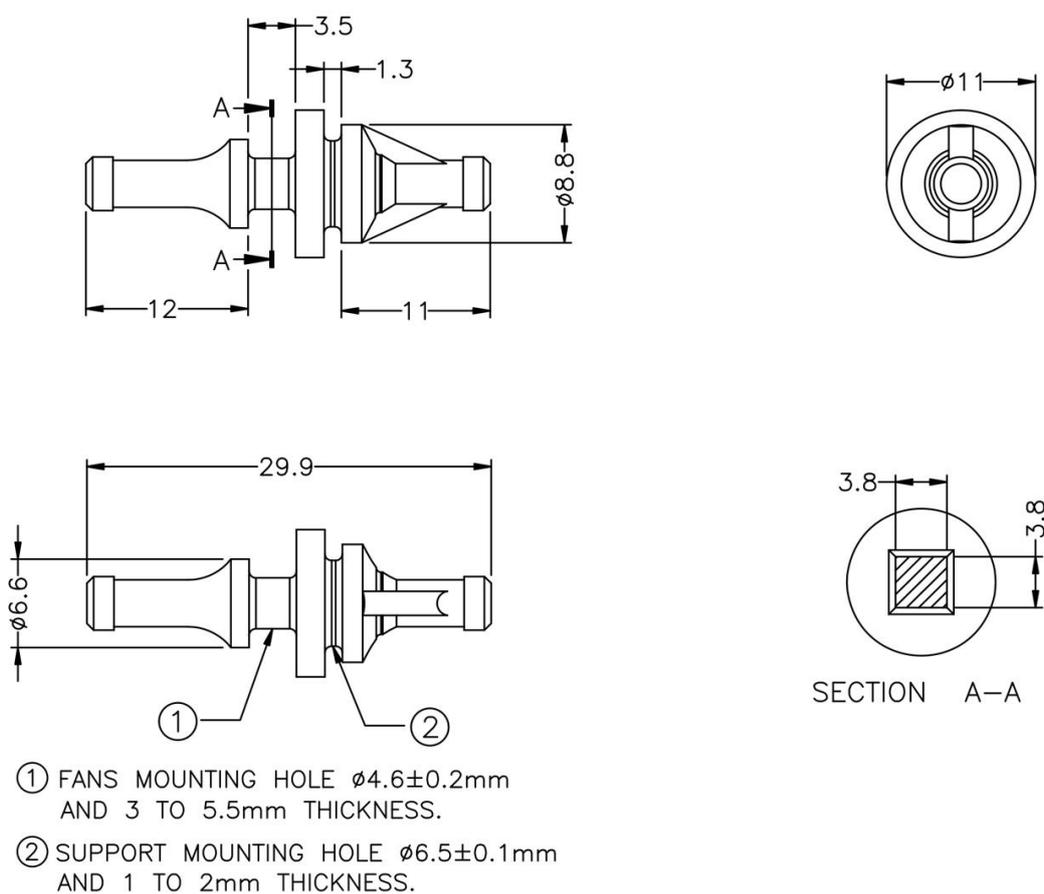

PART NO	PACKAGE
FS-M11	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

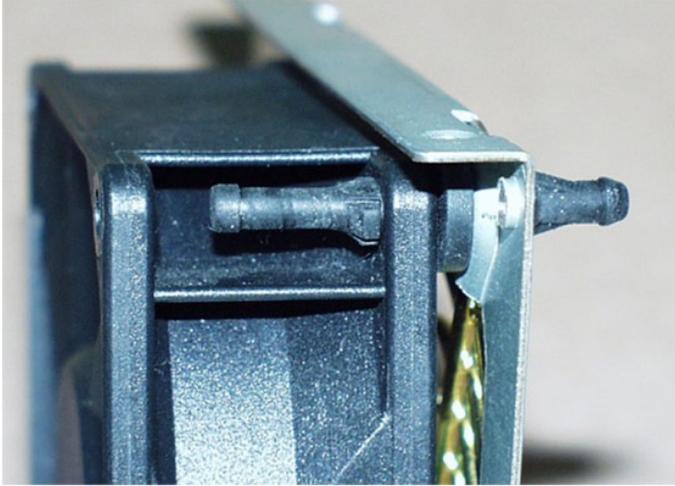

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M12

◆MATERIAL:TPE



◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M12 结构图

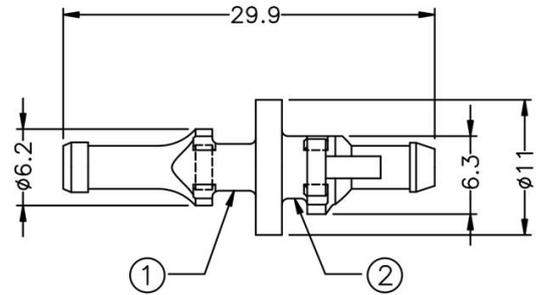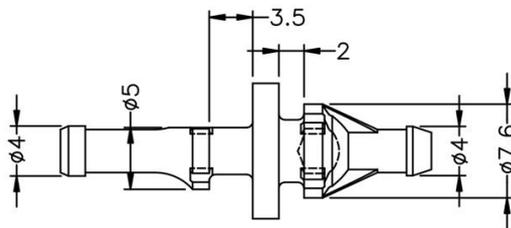

- ① FANS MOUNTING HOLE $\phi 4.5\text{mm}$
CHASSIS THICKNESS 3.5~4mm
- ② SUPPORT MOUNTING HOLE $\phi 4.5\sim\phi 4.8\text{mm}$
CHASSIS THICKNESS 0.8~2mm

PART NO	PACKAGE
FS-M12	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M13

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M13 结构图

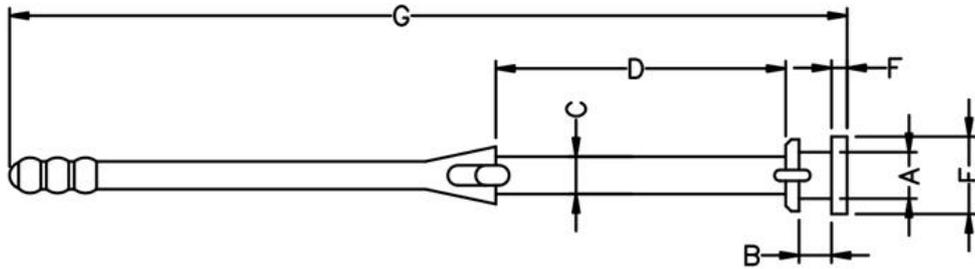

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M13	Ø4.25	1.4	Ø3.0	9.0	Ø6.5	1.5	32.0	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

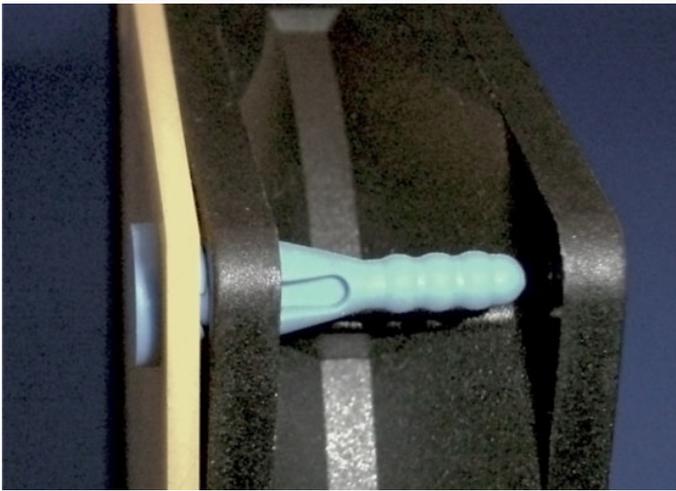

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M14

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M14 结构图

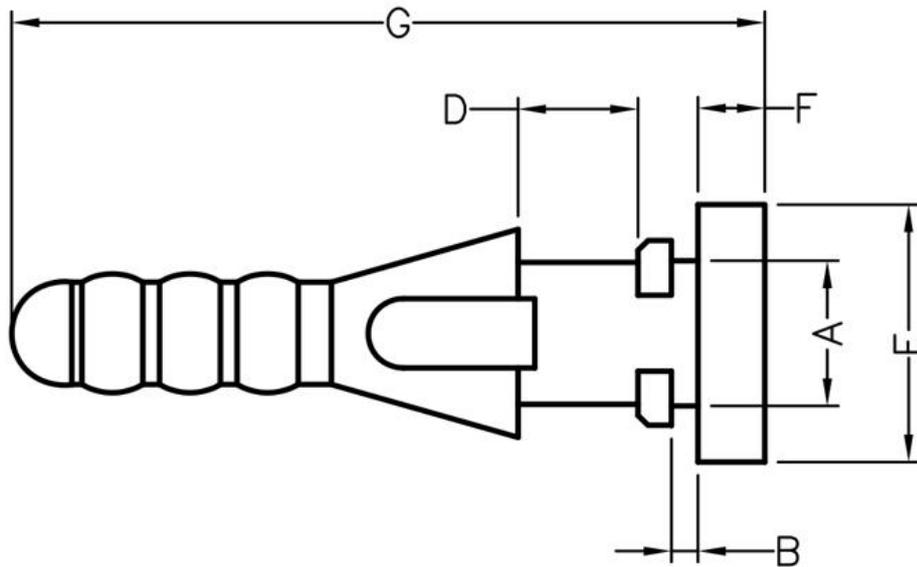

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M14	Ø3.5	0.8	3.8	Ø5.8	1.5	20.0	Ø3.5	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

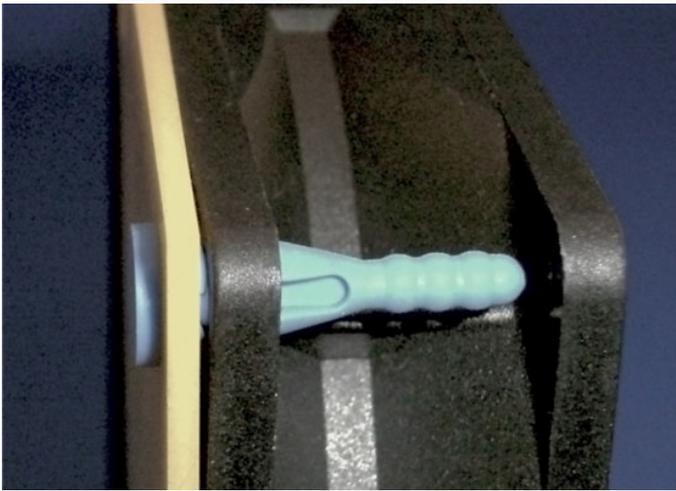

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M15

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M15 结构图

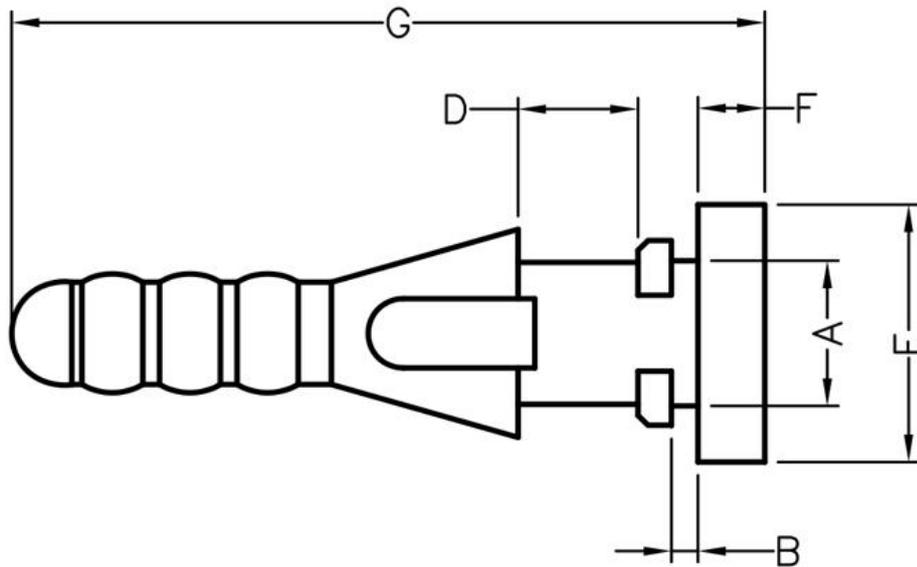

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M15	Ø3.5	0.8	27.0	Ø5.8	1.5	70.0	Ø3.5	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

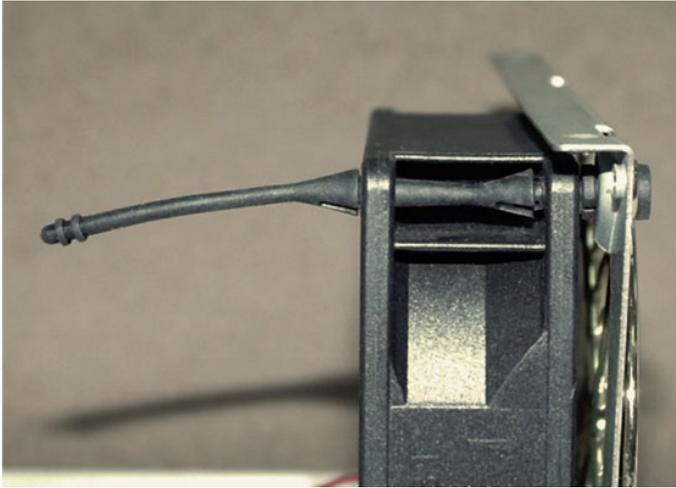

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M16

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M16 结构图

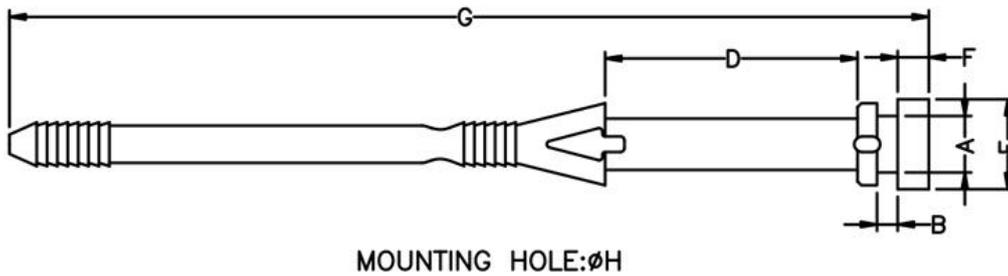

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M16	Ø3.5	1.4	3.5	Ø6.3	1.6	48.5	Ø3.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

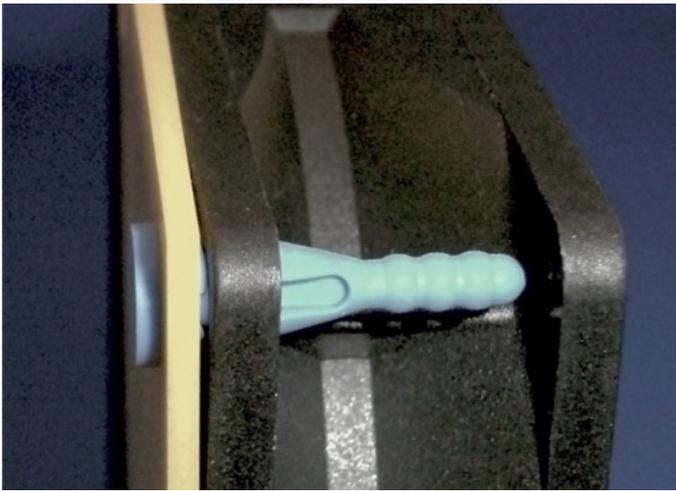

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M17

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M17 结构图

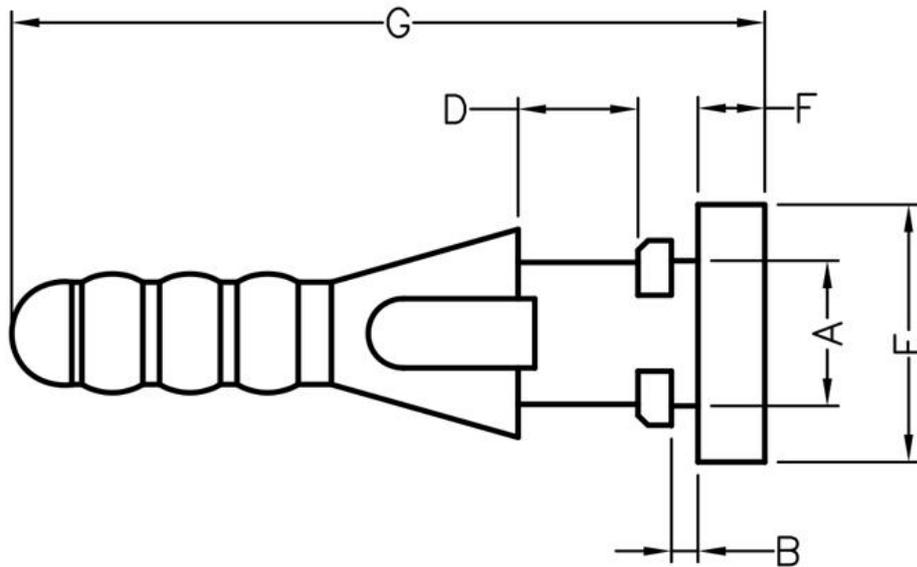

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M17	Ø4.4	0.8	4.5	Ø8.8	1.5	23.0	Ø4.4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

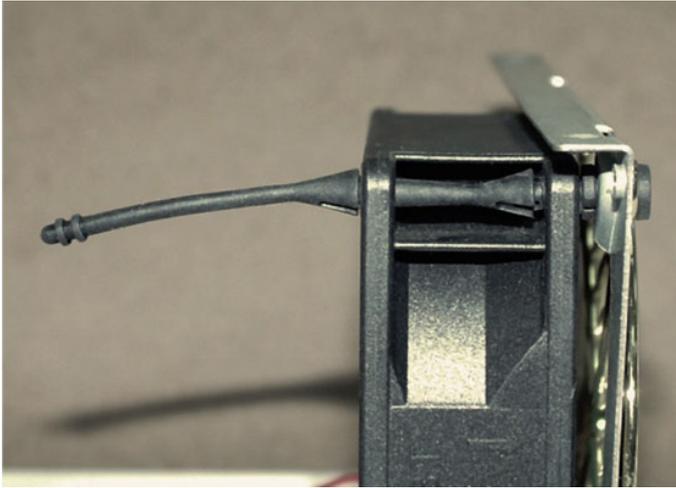

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M18

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M18 结构图

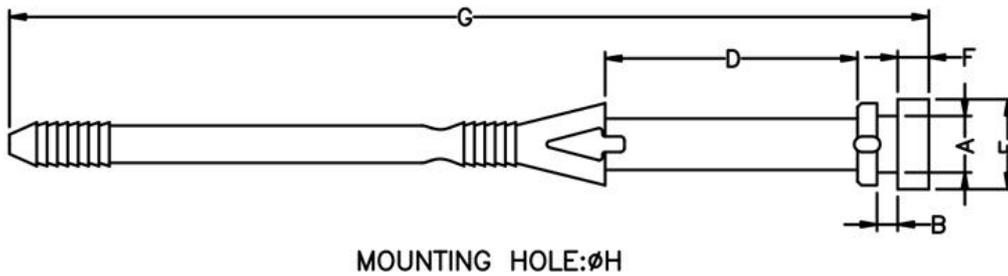

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M18	Ø4.4	1.2	3.0	Ø7.5	2.0	35.0	Ø4.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

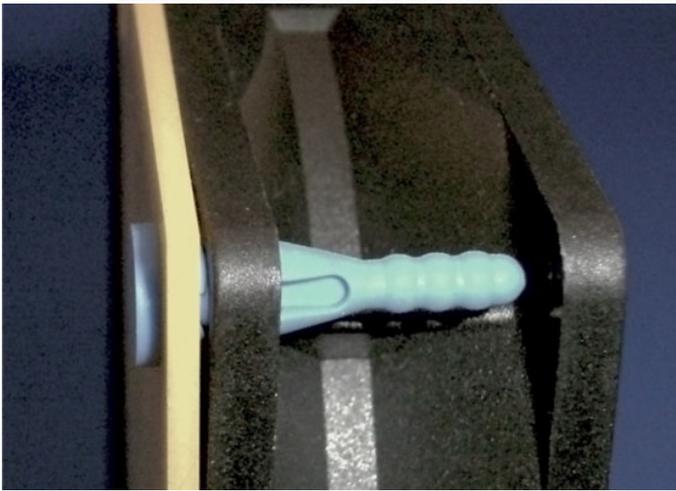

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M19

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M19 结构图

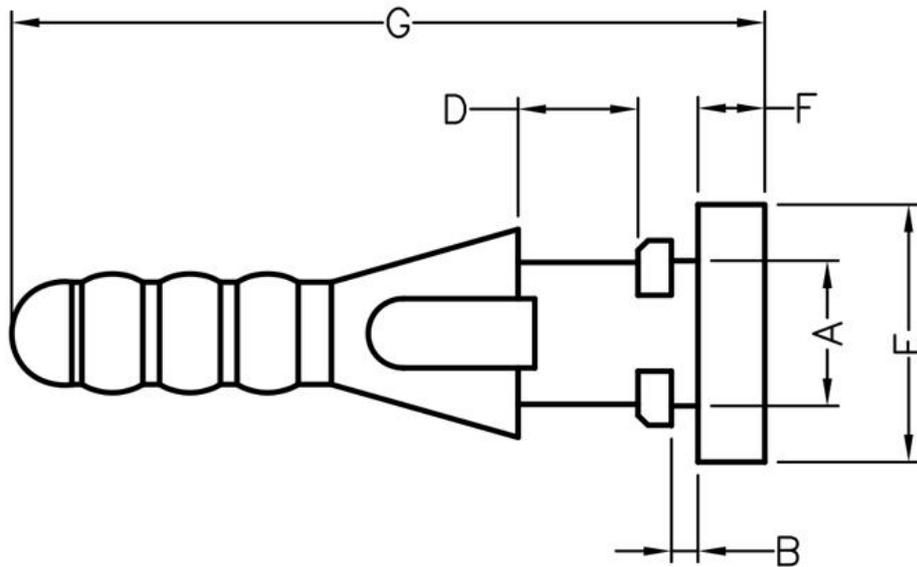

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M19	Ø4.4	0.8	3.6	Ø7.8	2.5	23.1	Ø4.4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

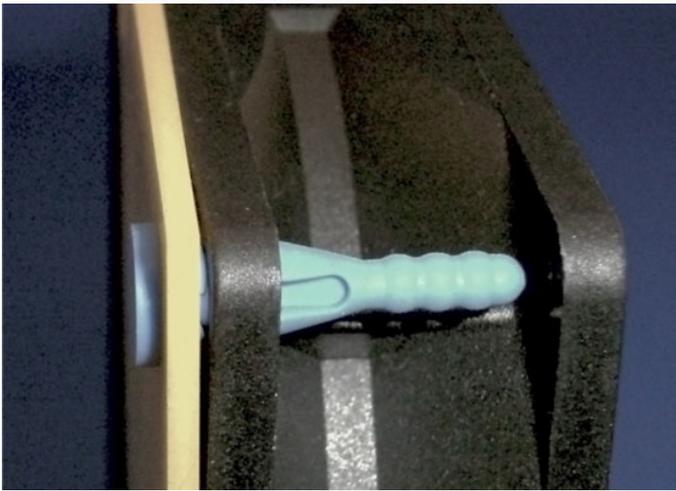

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M20

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M20 结构图

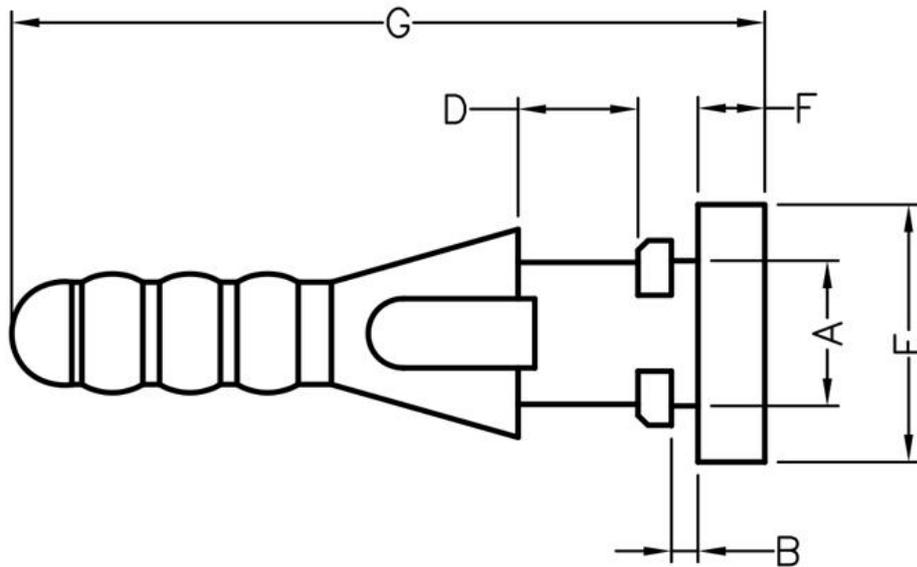

MOUNTING HOLE:H

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M20	Ø4.4	1.4	3.6	Ø7.8	2.5	23.7	Ø4.4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H：装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M21

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M21 结构图

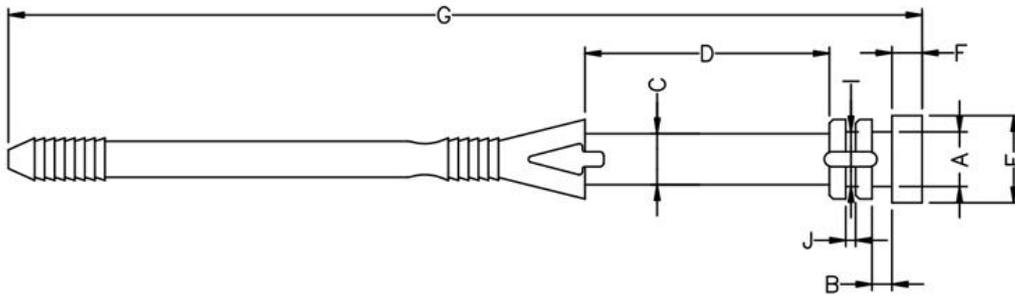

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	J	PACKAGE
FS-M21	Ø4.4	1.6	Ø4.4	4.5	Ø8.8	1.6	25.2	Ø4.4	0.8	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M22

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M22 结构图

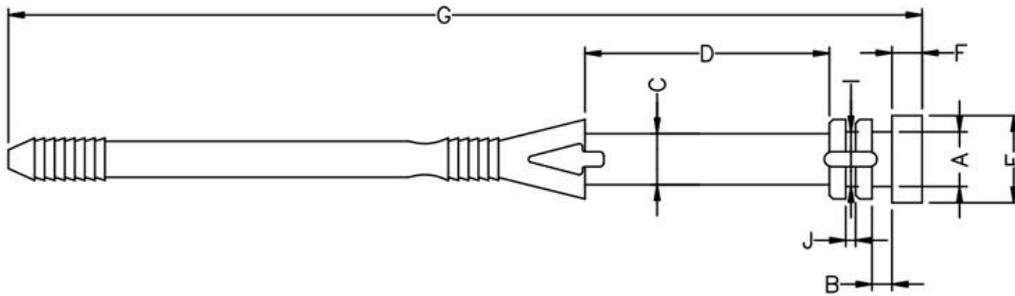

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	J	PACKAGE
FS-M22	Ø4.5	1.5	Ø4.0	3.5	Ø9.0	1.5	24.7	Ø4.0	1.0	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M23

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M23 结构图

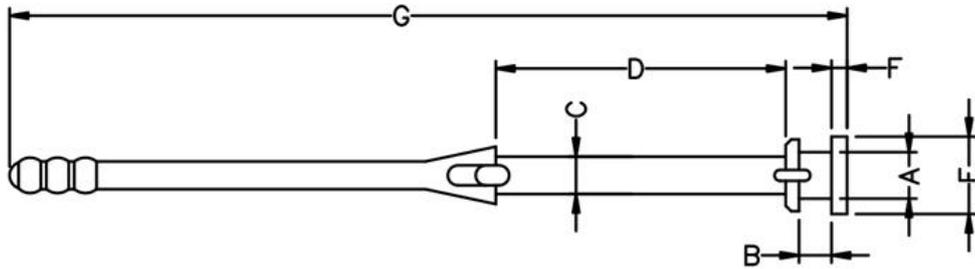

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M23	Ø4.2	0.8	Ø3.5	3.5	Ø7.0	1.4	48.0	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M24

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M24 结构图

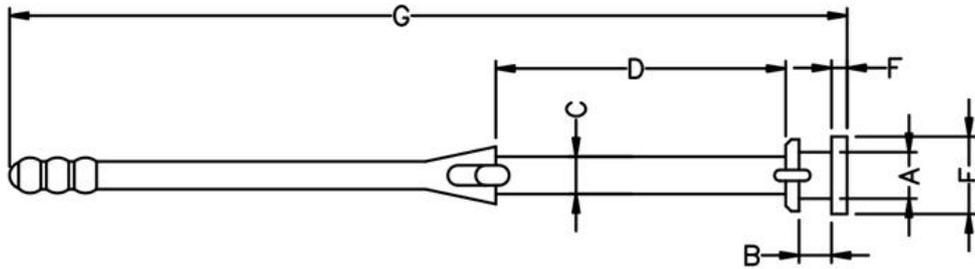

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M24	Ø3.0	1.0	Ø2.6	9.0	Ø6.0	1.5	35.2	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

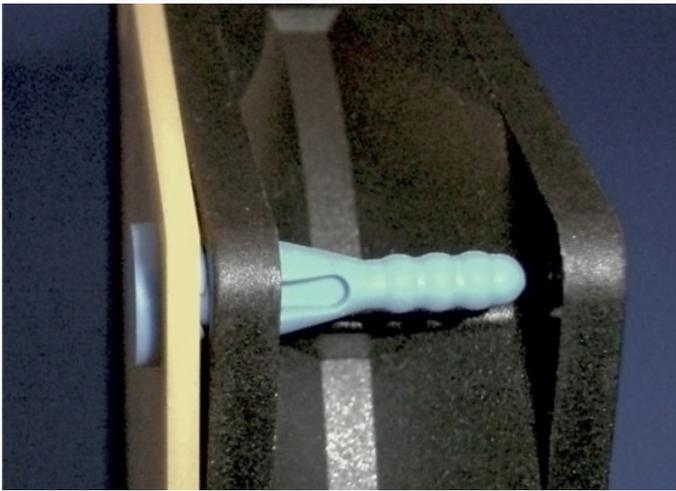

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M25

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M25 结构图

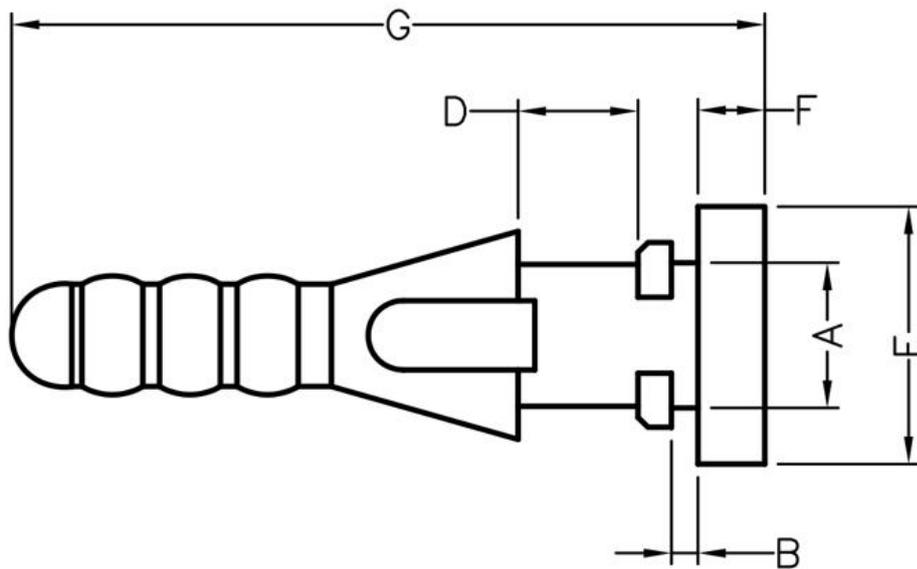

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M25	Ø4.4	1.3	3.0	Ø10.25	1.6	23.0	Ø4.4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H：装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

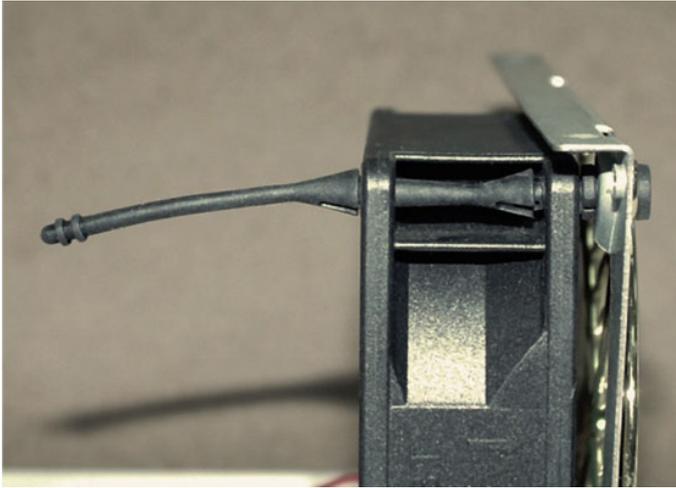

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M26

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M26 结构图

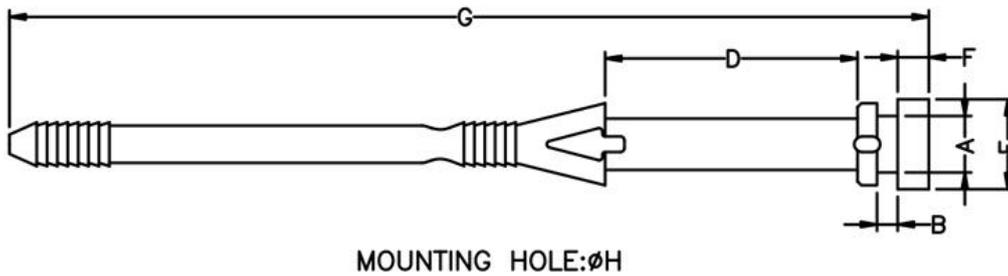

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M26	Ø4.4	1.2	3.0	Ø7.5	2.0	53.3	Ø4.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

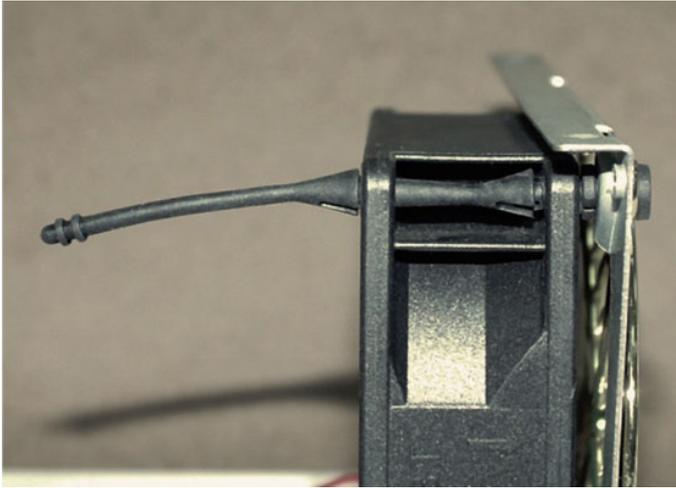

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M27

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M27 结构图

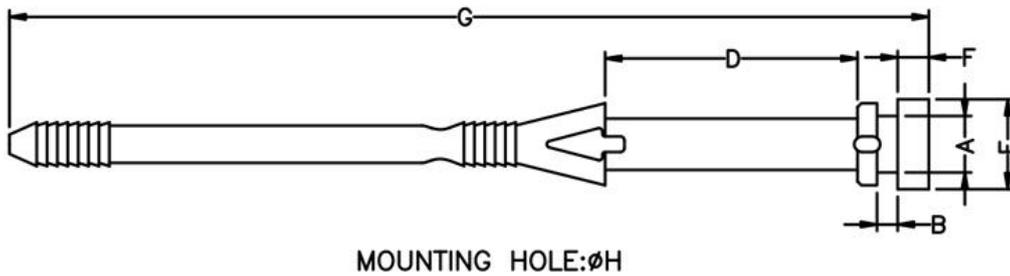

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M27	$\varnothing 4.4$	0.8	3.0	$\varnothing 7.5$	2.0	70.0	$\varnothing 4.4$	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

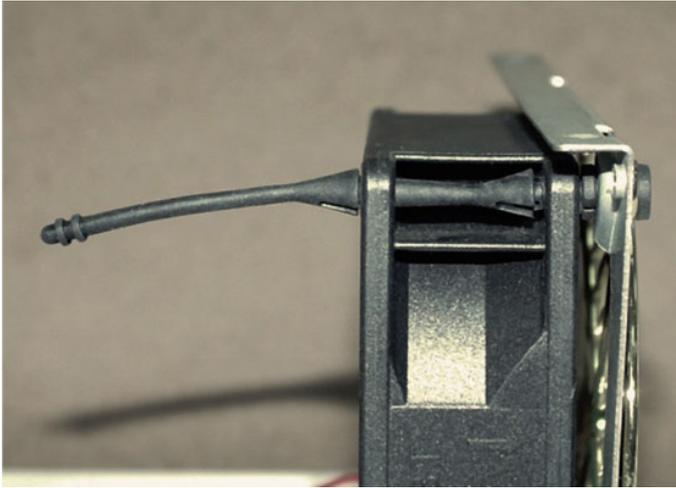

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M28

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M28 结构图

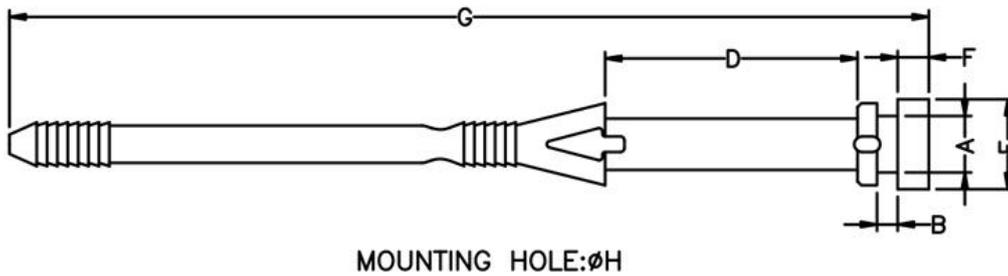

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M28	Ø4.4	2.0	3.0	Ø7.0	2.0	54.1	Ø4.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M29

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M29 结构图

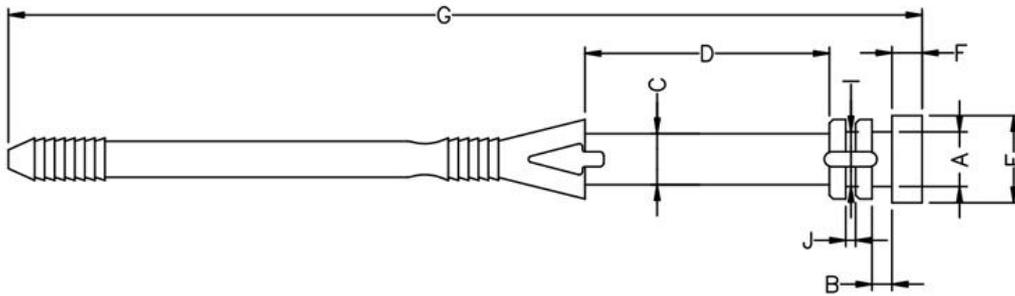

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	J	PACKAGE
FS-M29	Ø4.4	1.6	Ø4.1	19.5	Ø7.0	2.4	72.0	Ø4.4	0.8	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

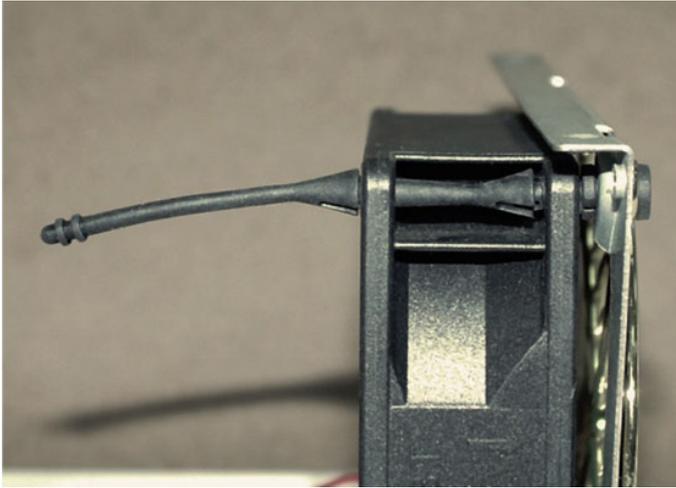

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M30

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M30 结构图

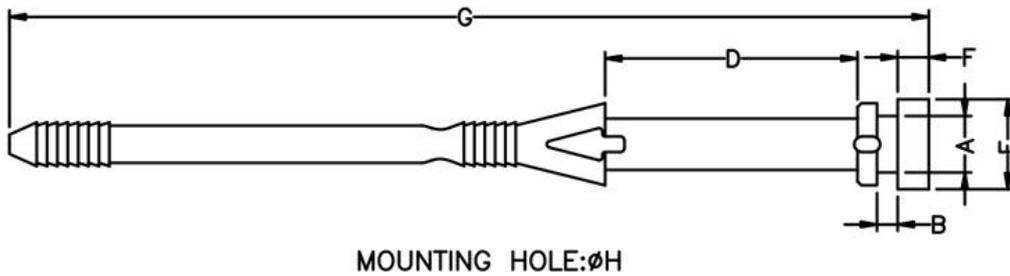

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M30	Ø4.4	0.8	14.5	Ø7.0	2.4	65.2	Ø4.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M31

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M31 结构图

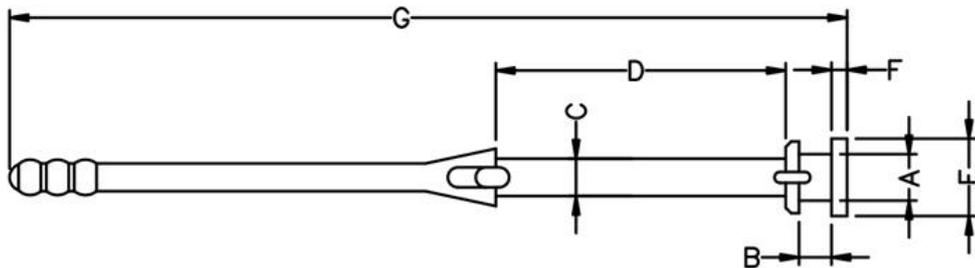

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M31	Ø4.3	0.8	Ø4.1	23.0	Ø8.2	1.5	65.8	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M32

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M32 结构图

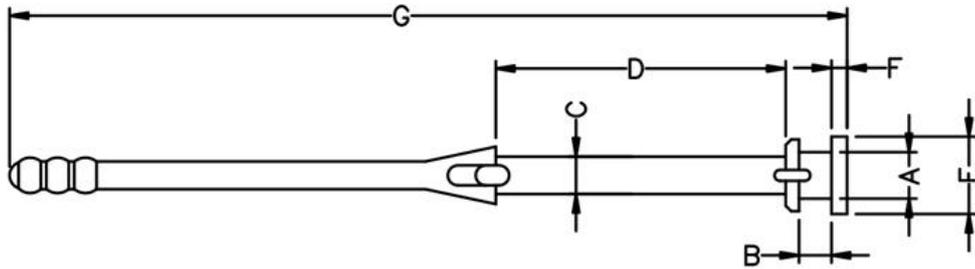

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M32	Ø4.2	1.4	Ø3.4	18.5	Ø7.0	1.5	56.7	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

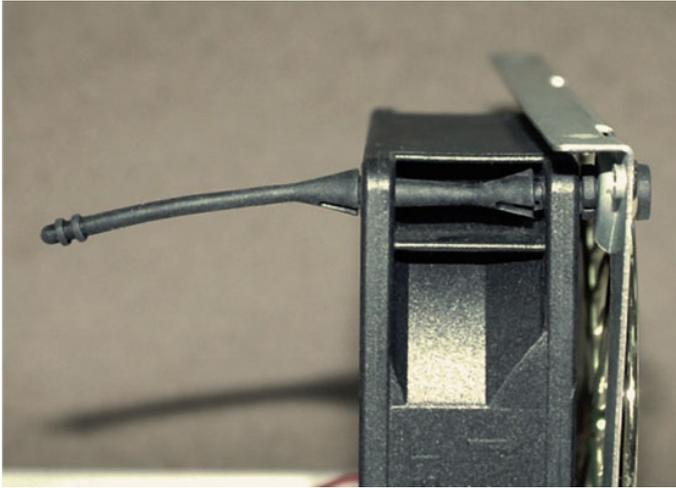

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M33

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M33 结构图

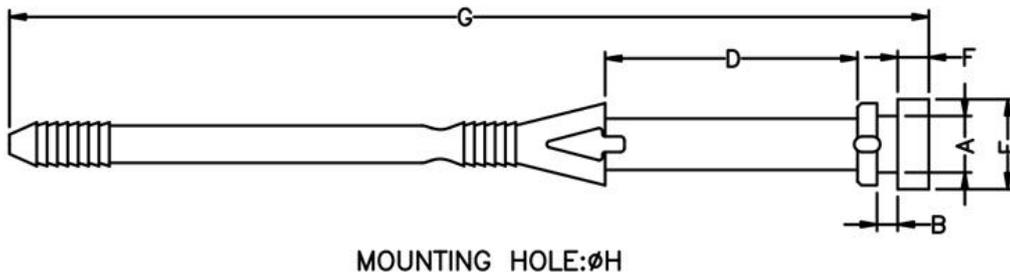

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M33	Ø3.5	0.8	19.0	Ø5.2	1.5	57.3	Ø3.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

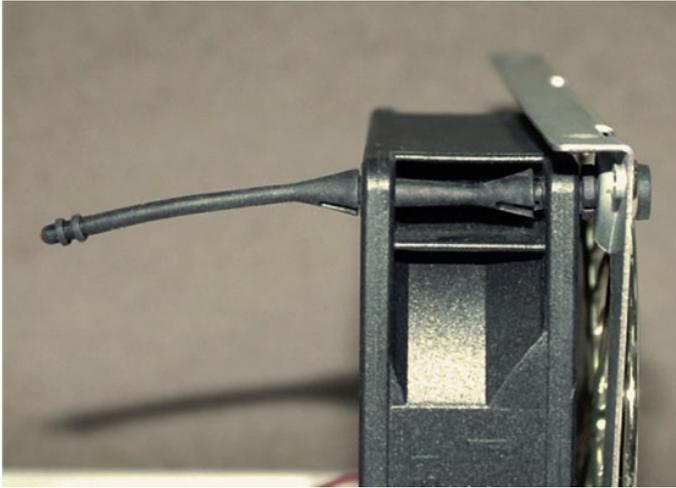

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M34

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M34 结构图

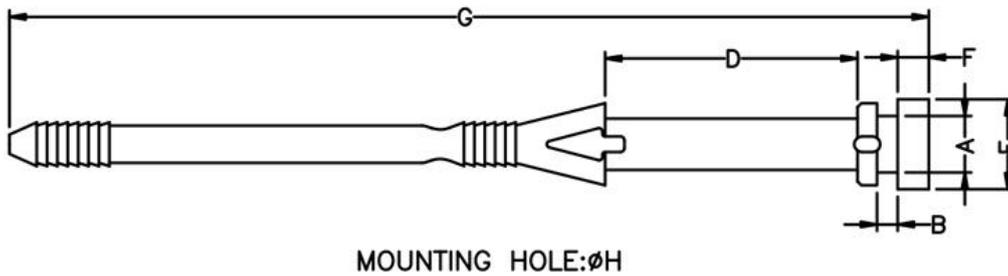

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M34	Ø3.5	0.8	26.0	Ø7.0	1.4	73.0	Ø3.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

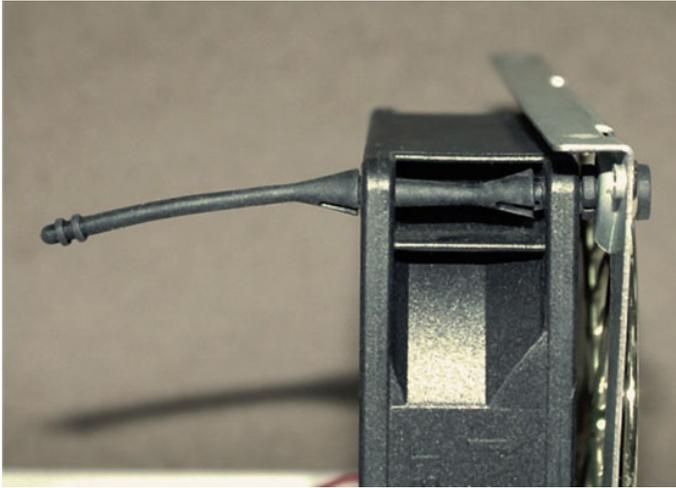

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M35

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M35 结构图

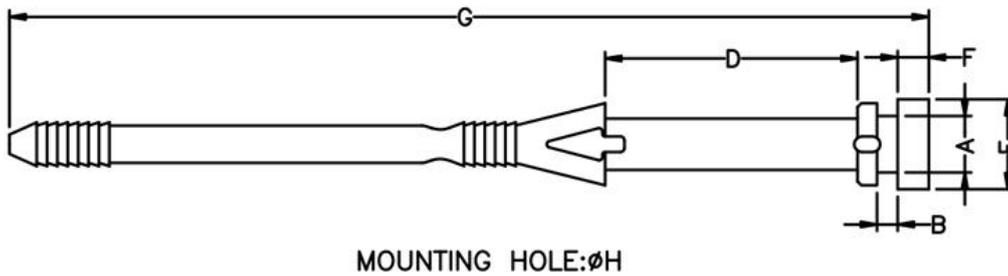

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M35	Ø4.4	0.8	19.0	Ø7.0	1.5	68.8	Ø4.2	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

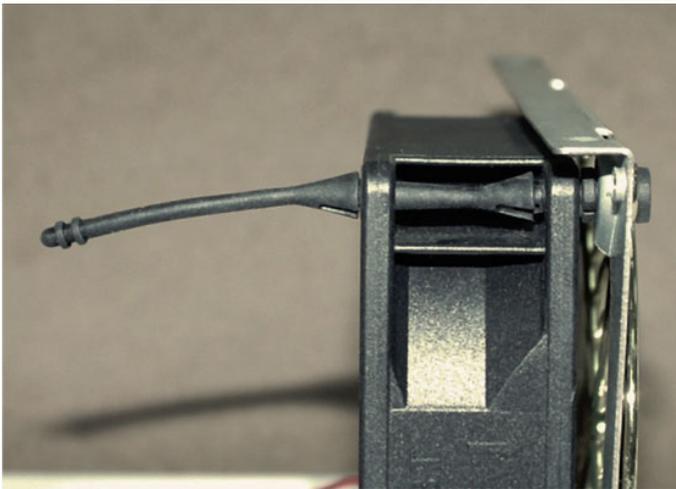

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M36

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M36 结构图

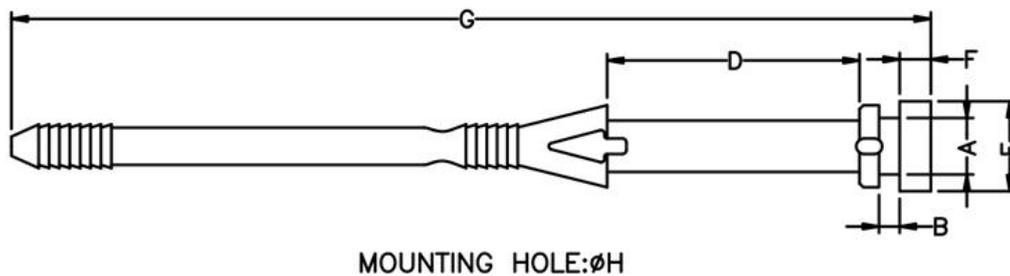

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M36	Ø4.4	1.6	19.5	Ø7.0	2.4	71.0	Ø4.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

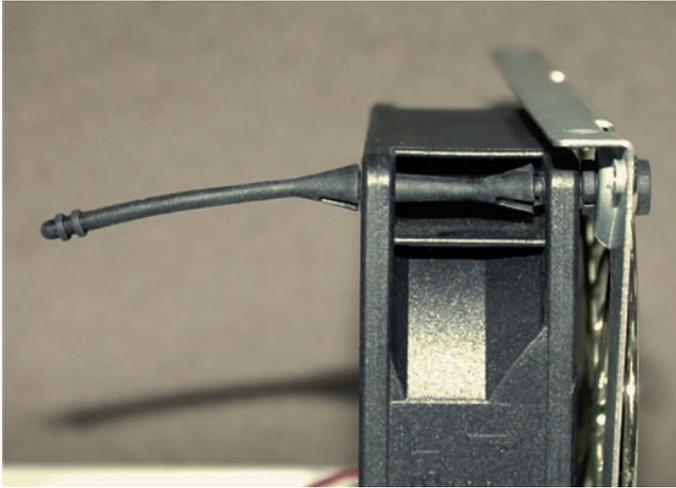

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M37

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M37 结构图

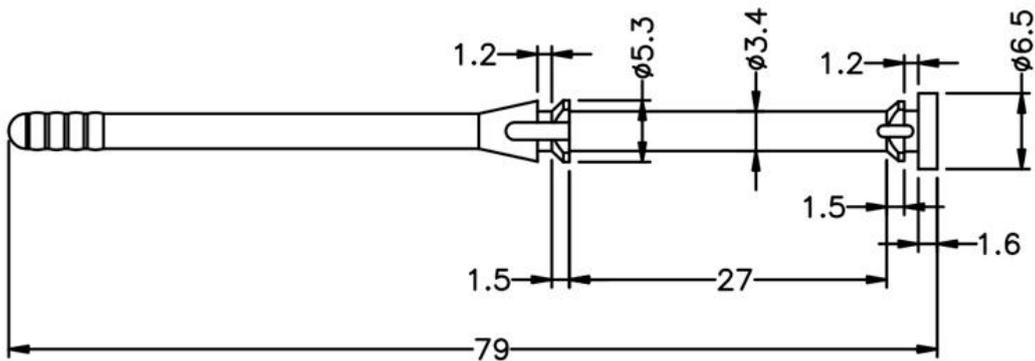

FANS MOUNTING HOLE $\phi 3.6$
CHASSIS MOUNTING HOLE $\phi 3.6$

PART NO	PACKAGE
FS-M37	500

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M38

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M38 结构图

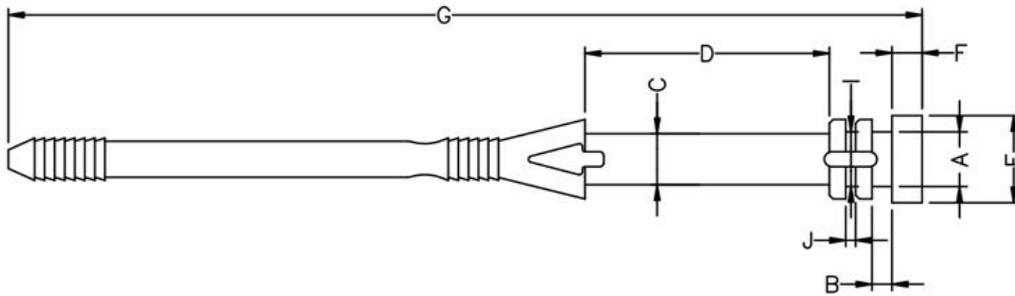

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	I	J	PACKAGE
FS-M38	Ø4.0	1.5	Ø4.0	4.0	Ø8.0	1.5	68.0	Ø4.0	1.0	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M39

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M39 结构图

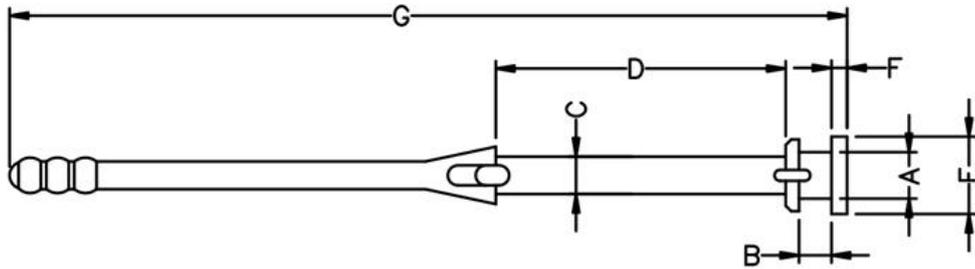

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M39	Ø4.2	2.9	Ø3.4	26.0	Ø7.0	1.4	75.1	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M40



◆ MATERIAL: SILICON RUBBER

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

FS-M40 结构图

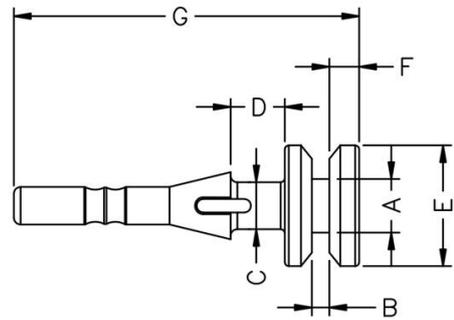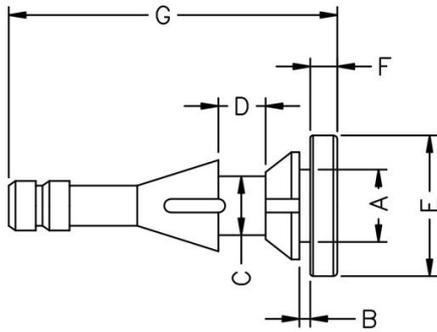

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M40	Ø5.4	0.8	Ø4.4	3.5	Ø10.5	2.0	24.3	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M41



◆ MATERIAL: SILICON RUBBER

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

FS-M41 结构图

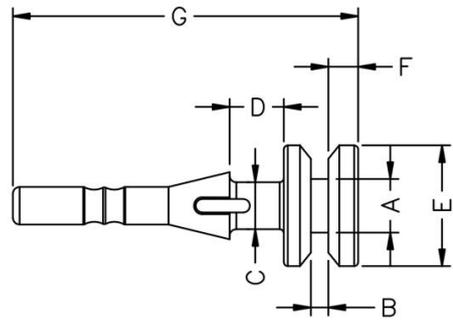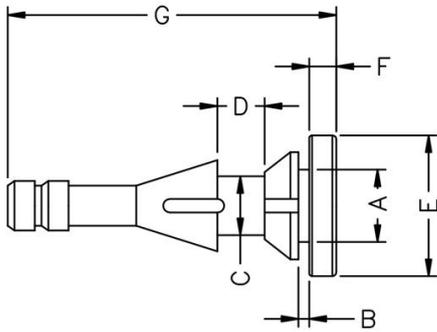

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M41	Ø4.0	1.3	Ø3.5	4.0	Ø9.0	2.2	25.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M42

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M42 结构图

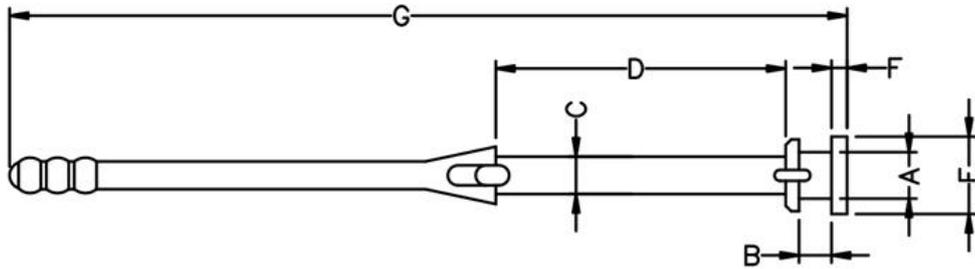

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M42	Ø4.4	0.8	Ø4.0	19.5	Ø7.0	1.4	69.2	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

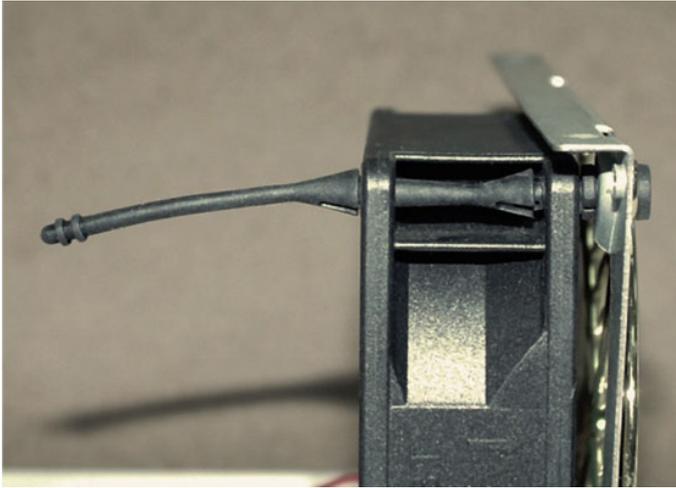

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M43

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M43 结构图

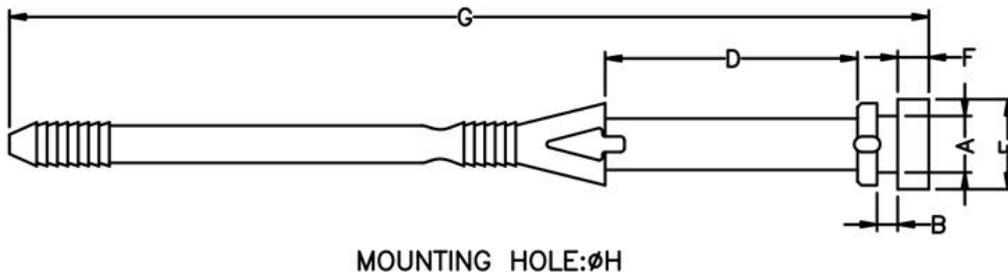

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M43	$\phi 4.4$	0.8	5.0	$\phi 7.5$	2.0	70.0	$\phi 4.4$	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

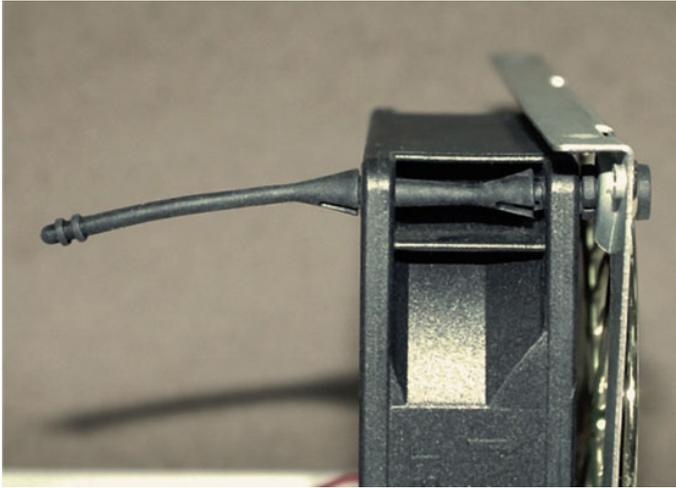

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M44

◆ MATERIAL: SILICON RUBBER


◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G: 为 45 度硬度， H: 为 55 度硬度

FS-M44 结构图

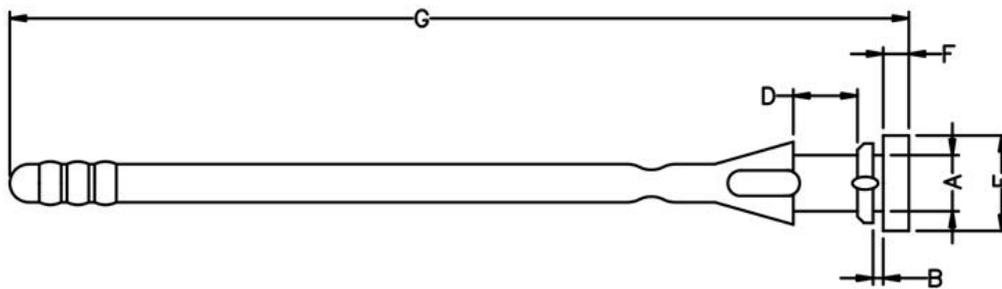

MOUNTING HOLE:H

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M44	Ø4.4	0.8	5.0	Ø7.5	2.0	70.0	Ø4.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M45

◆MATERIAL:SILICON RUBBER


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M45 结构图

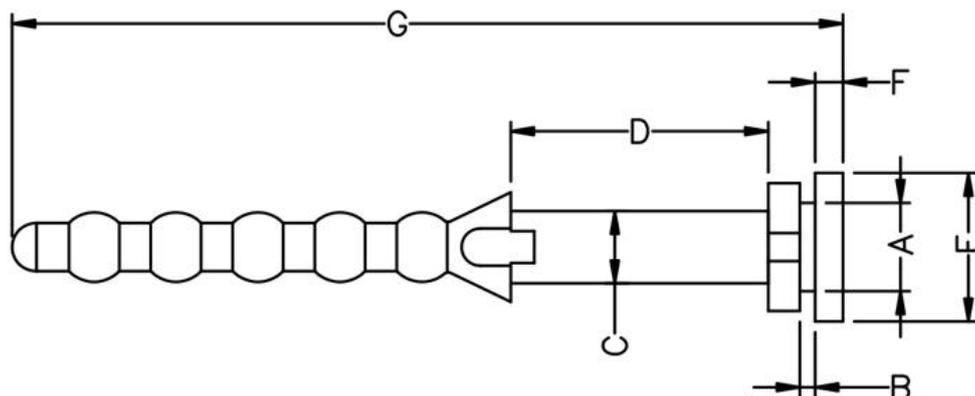

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M45	Ø4.83	0.82	Ø3.96	13.97	Ø8.13	1.52	45.09	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 风扇铆钉

规格型号: FS-M46


◆ MATERIAL: SILICON RUBBER

◆ COLOR: BLACK

◆ UNIT: mm

用途: 用于电脑电源风扇之固定, 降低噪音、牢固。


FS-M46 结构图

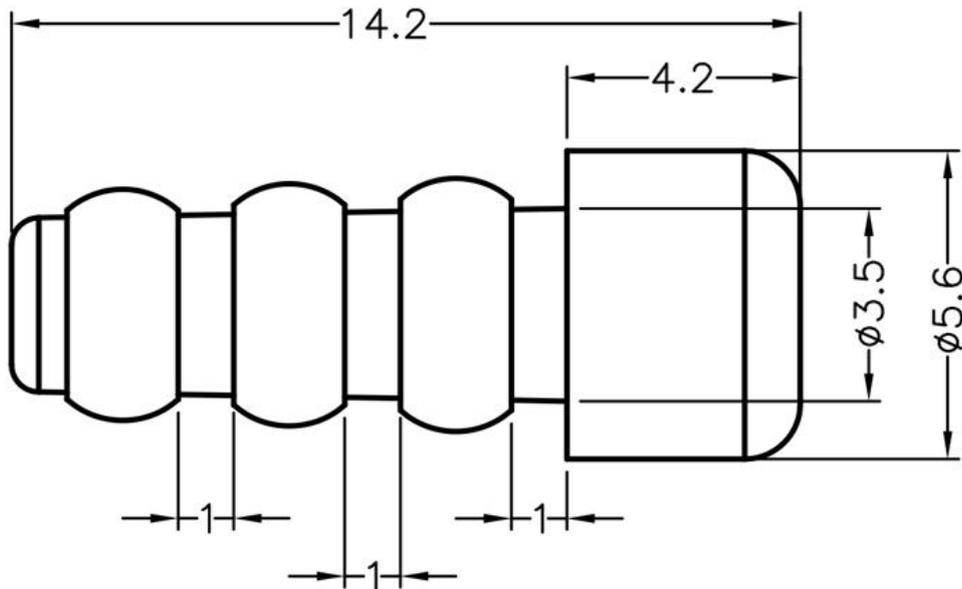

PART NO	PACKAGE
FS-M46	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

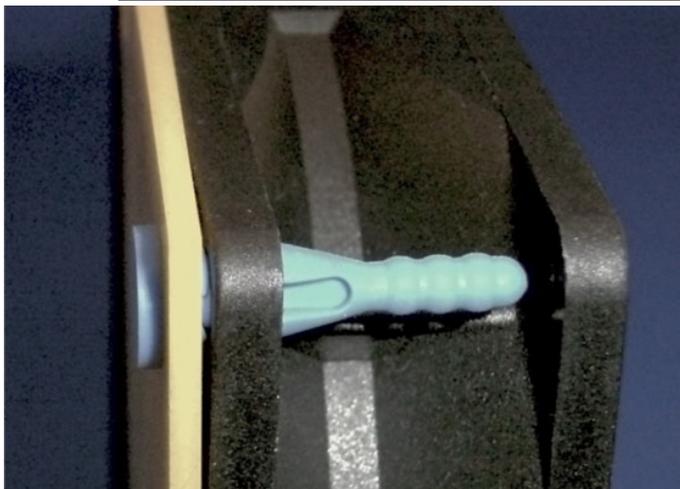

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M47

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M47 结构图

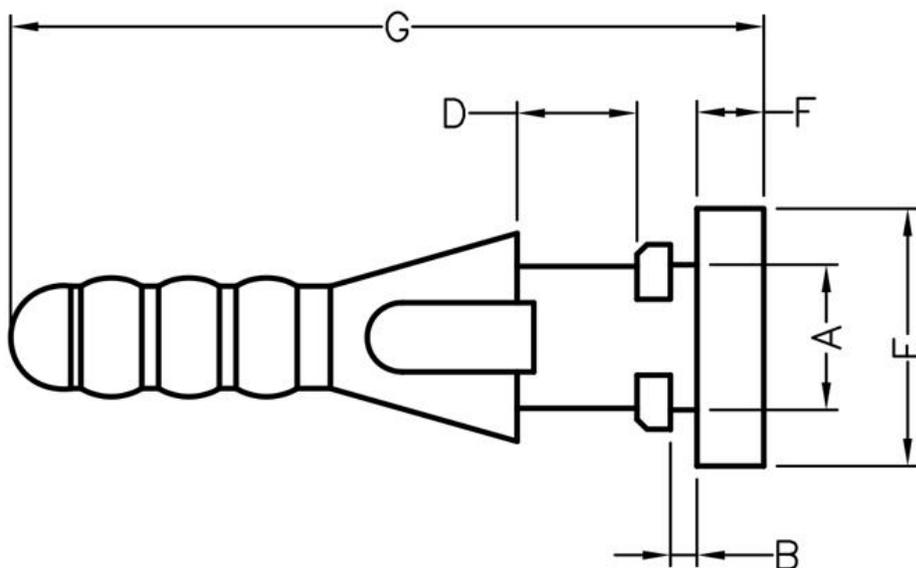

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M47	Ø3.5	1.0	4.0	Ø8.8	1.5	21.85	Ø3.5	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

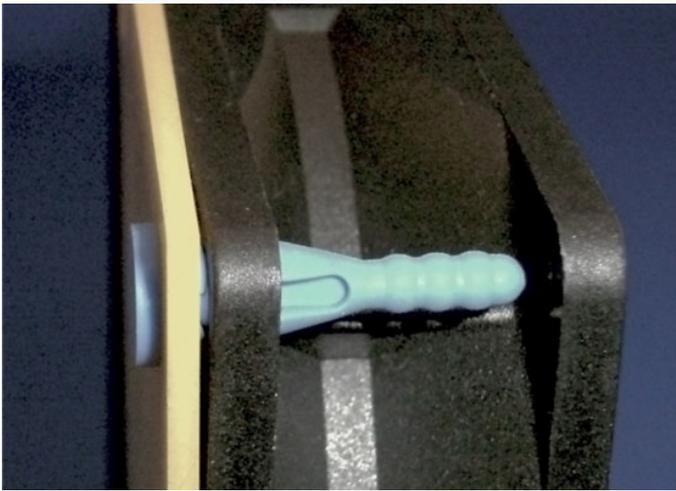

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M48

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M48 结构图

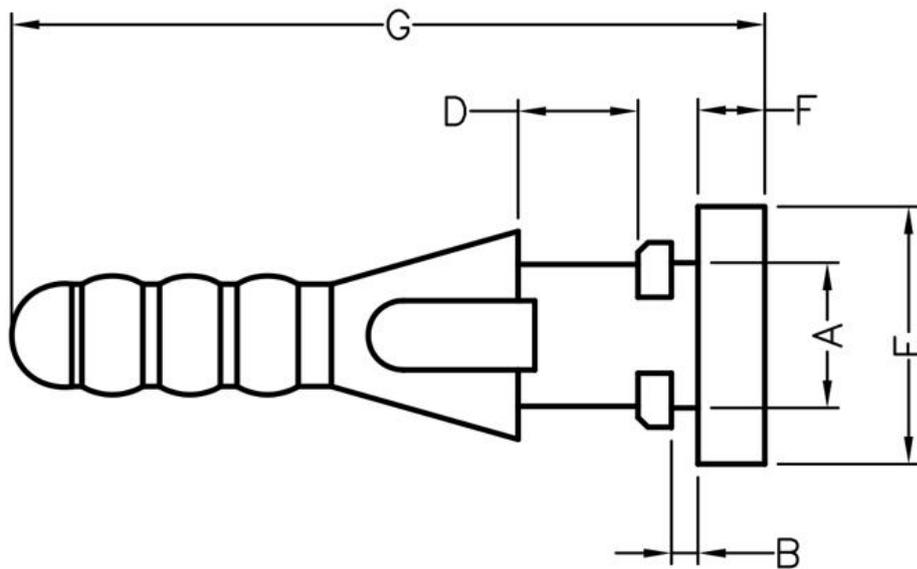

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M48	$\varnothing 3.5$	1.0	4.0	$\varnothing 7.8$	1.5	21.85	$\varnothing 3.5$	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

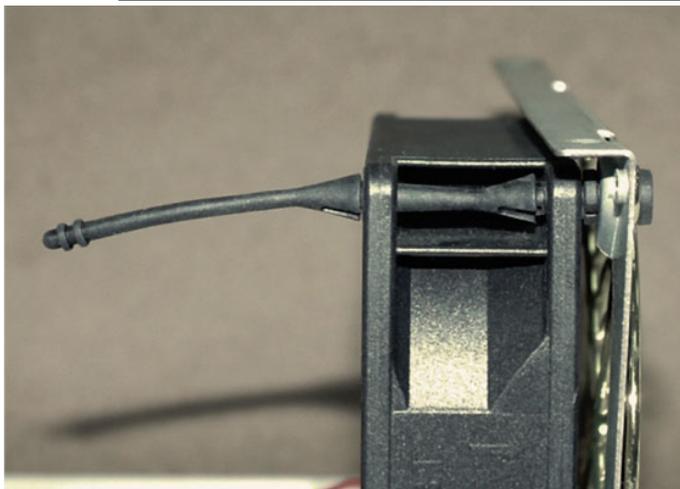

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M49

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M49 结构图

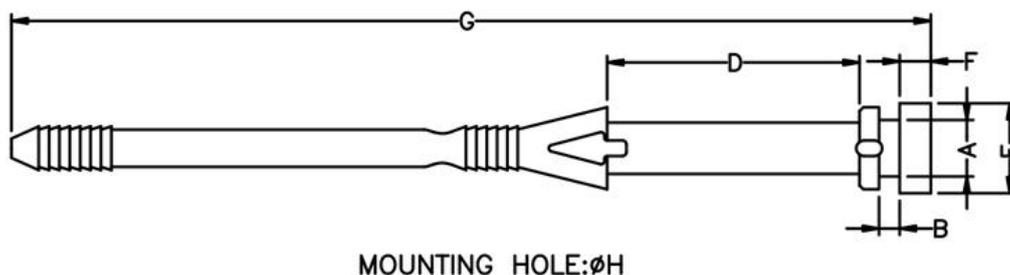

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M49	Ø3.3	1.0	8.0	Ø6.0	1.2	30.9	Ø3.3	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

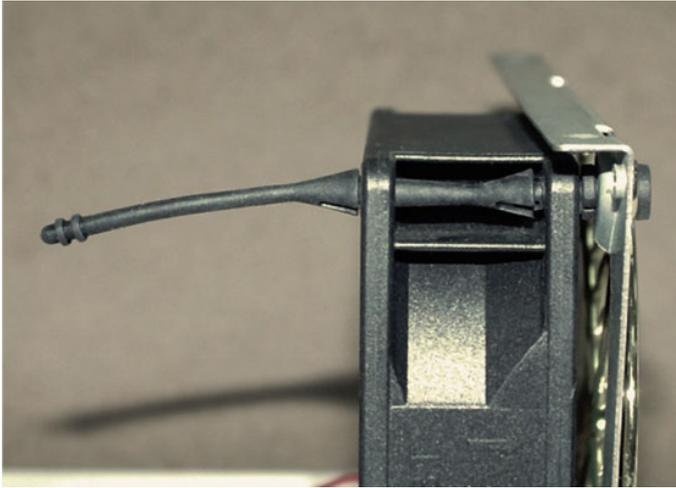

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M50

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M50 结构图

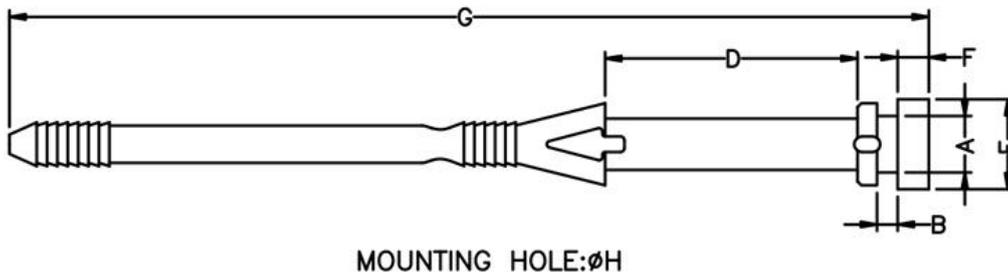

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M50	Ø3.5	0.8	3.5	Ø6.3	1.6	46.7	Ø3.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

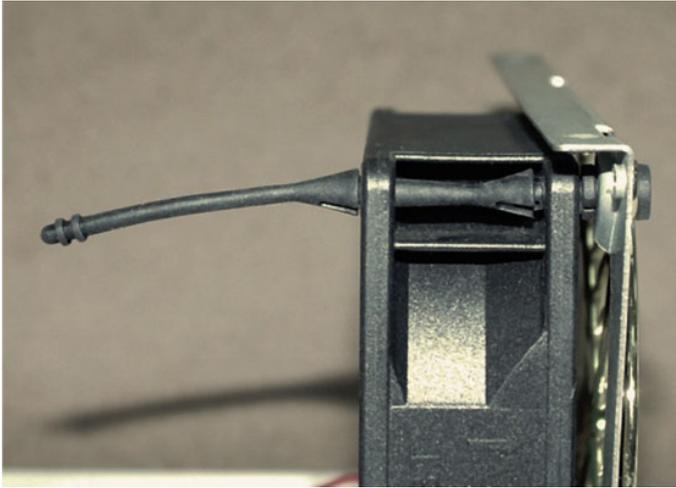

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M51

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M51 结构图

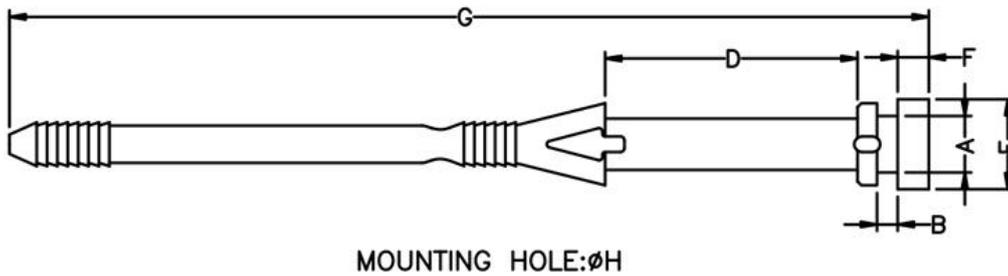

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M51	Ø3.1	1.0	18.0	Ø6.0	1.7	55.33	Ø3.3	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M52


◆MATERIAL:TPE

◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

FS-M52 结构图

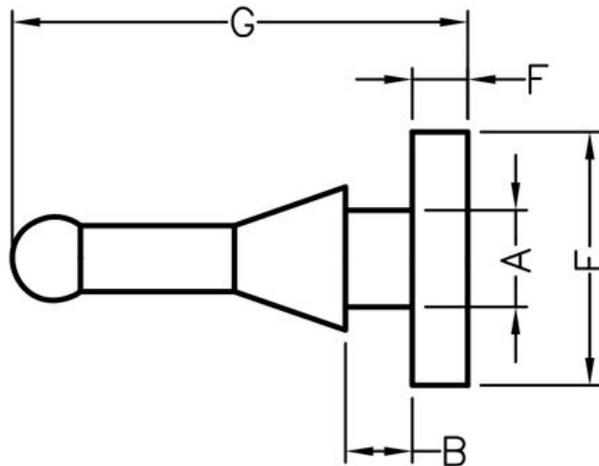

PART NO	A	B	E	F	G	PACKAGE
FS-M52	Ø4.4	3.0	Ø11.5	2.5	20.5	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M53

◆MATERIAL:TPE



◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M53 结构图

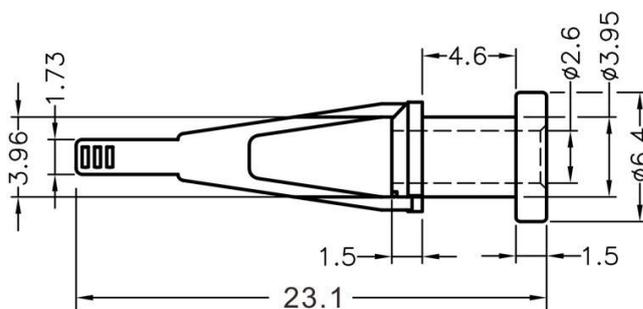

PART NO	PACKAGE
FS-M53	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 风扇铆钉

规格型号: FS-M54

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK,WHITE

◆UNIT: mm

用途: 用于电脑电源风扇之固定, 降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度, H:为 55 度硬度

FS-M54 结构图

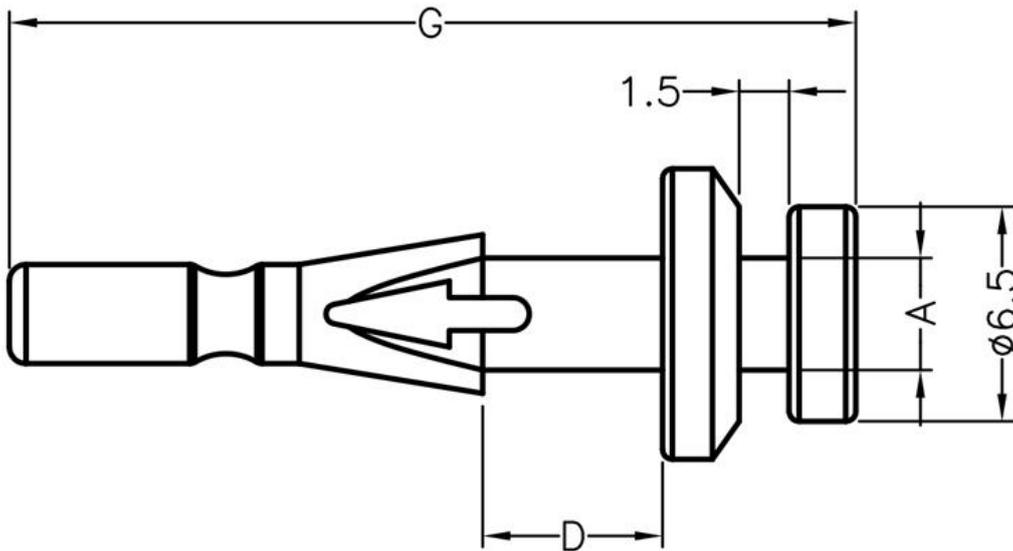

PART NO	A	D	G	PACKAGE
FS-M54	Ø3.4	5.4	25.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称: 风扇铆钉

规格型号: FS-M55

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK,WHITE

◆UNIT: mm

用途: 用于电脑电源风扇之固定, 降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度, H:为 55 度硬度

FS-M55 结构图

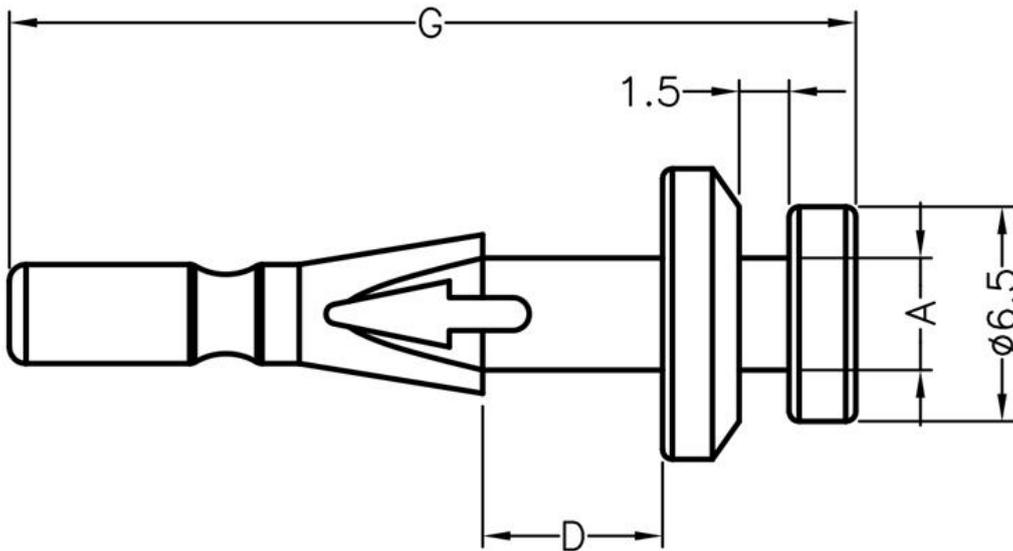

PART NO	A	D	G	PACKAGE
FS-M55	Ø3.4	6.4	26.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M56

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M56 结构图

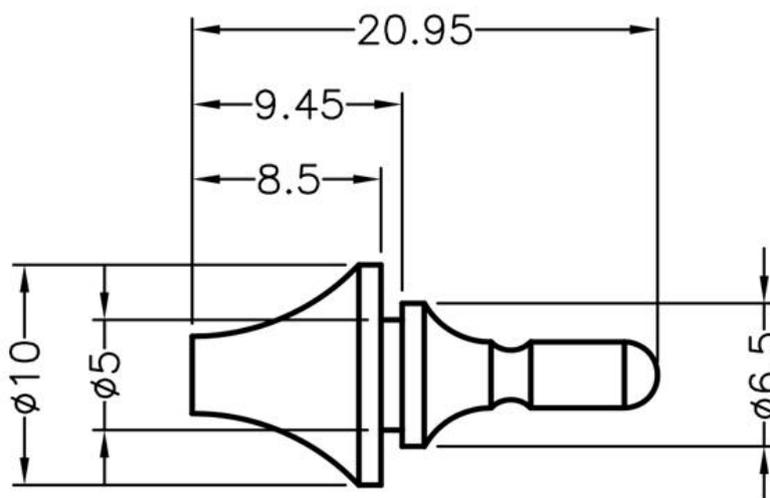

PART NO	PACKAGE
FS-M56	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉


规格型号：FS-M57

- ◆ MATERIAL 1:TPE
- ◆ COLOR 1:BLACK
- ◆ MATERIAL 2: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS 2: 94V-2
- ◆ COLOR 2:BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插梢

FS-M57 结构图

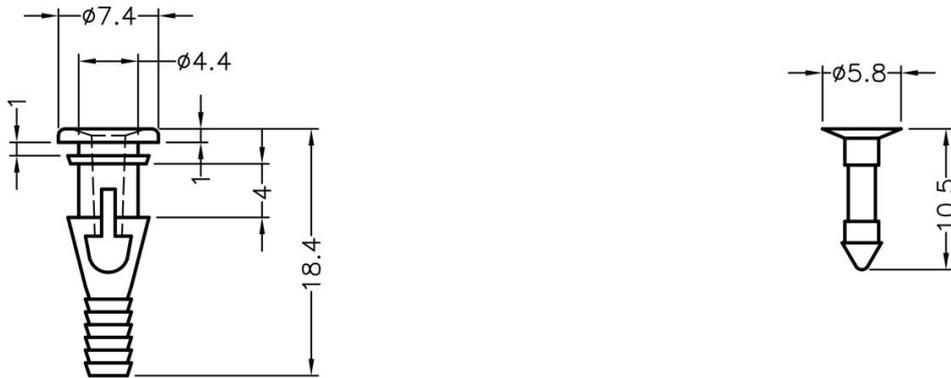


CHASSIS HOLE $\phi 4.8 \sim \phi 5.0$

PART NO	PACKAGE
FS-M57	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

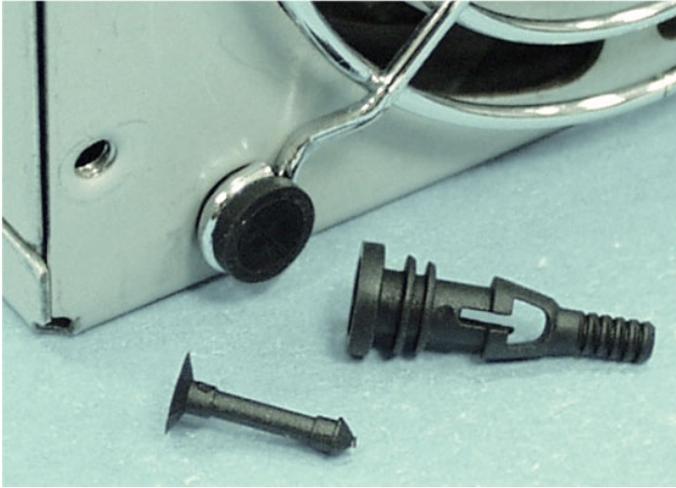

产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M58

- ◆ MATERIAL 1:TPE
- ◆ COLOR 1:BLACK
- ◆ MATERIAL 2: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS 2: 94V-2
- ◆ COLOR 2:BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插稍

FS-M58 结构图

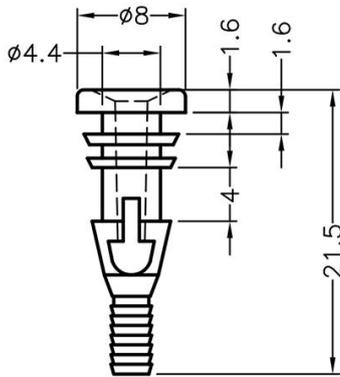


CHASSIS HOLE $\phi 4.8 \sim \phi 5.0$

PART NO	PACKAGE
FS-M58	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

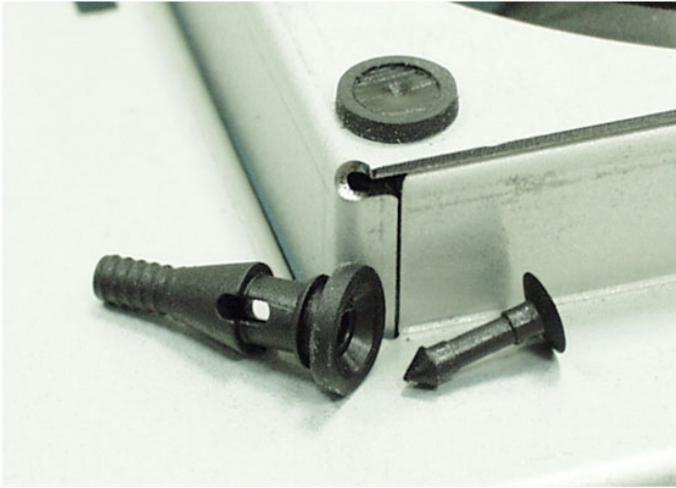

产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M59

- ◆ MATERIAL 1:TPE
- ◆ COLOR 1:BLACK
- ◆ MATERIAL 2: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS 2: 94V-2
- ◆ COLOR 2:BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插稍

FS-M59 结构图

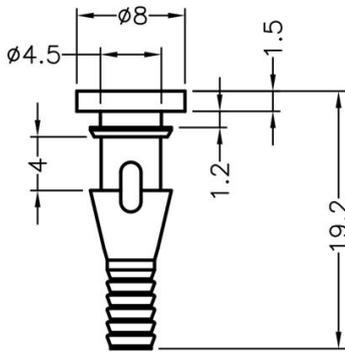


MOUNTING HOLE $\phi 4.5$

PART NO	PACKAGE
FS-M59	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

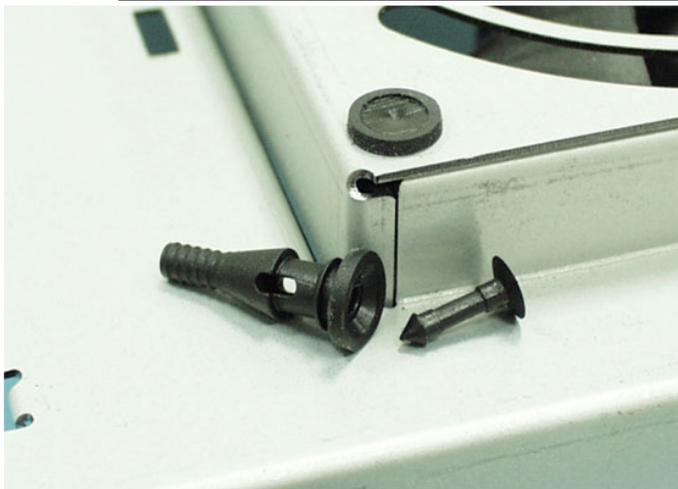

产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M60

- ◆ MATERIAL 1: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAM CLASS 1: 94V-2
- ◆ COLOR 1: BLACK
- ◆ MATERIAL 2: TPU
- ◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插稍

FS-M60 结构图



PART NO	B	D	G	H	Z	PACKAGE
FS-M60	1.05	3.9	18.55	$\phi 4.5 \sim \phi 4.7$	10.8	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 机壳

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M61

- ◆ MATERIAL 1: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAM CLASS 1: 94V-2
- ◆ COLOR 1: BLACK
- ◆ MATERIAL 2: TPU
- ◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插稍

FS-M61 结构图




PART NO	B	D	G	H	Z	PACKAGE
FS-M61	0.9	3.9	14.3	$\phi 4.5 \sim \phi 4.7$	10.8	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 机壳

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

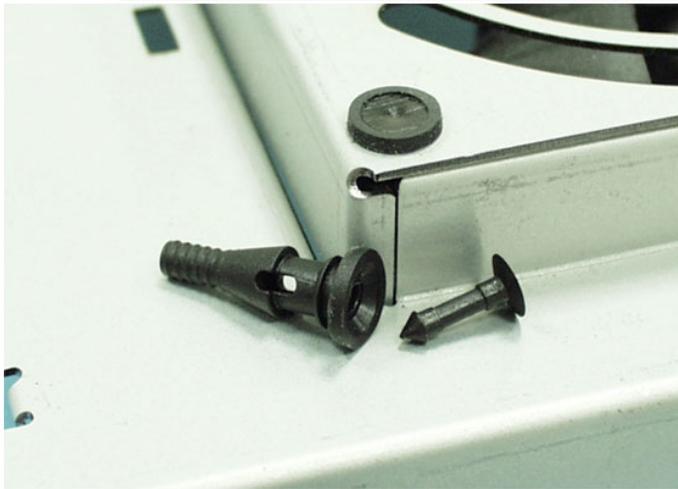

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M62

- ◆ MATERIAL 1: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAM CLASS 1: 94V-2
- ◆ COLOR 1: BLACK
- ◆ MATERIAL 2: TPU
- ◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插稍

FS-M62 结构图



PART NO	B	D	G	H	Z	PACKAGE
FS-M62	1.6	5.0	20.1	$\phi 4.5$	12.1	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 机壳

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉


规格型号：FS-M63

- ◆ MATERIAL 1: TPU
- ◆ COLOR 1: BLACK
- ◆ MATERIAL 2: NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS 2: 94V-2
- ◆ COLOR 2: BLACK
- ◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插梢

FS-M63 结构图

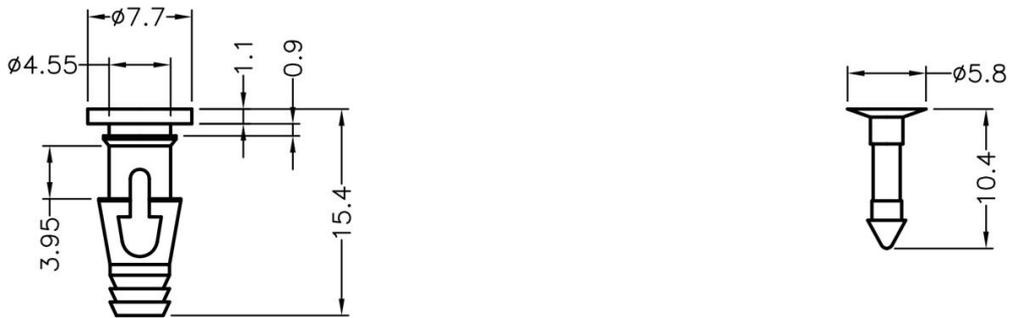


CHASSIS HOLE $\phi 4.5 \sim 4.7$ mm

PART NO	PACKAGE
FS-M63	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

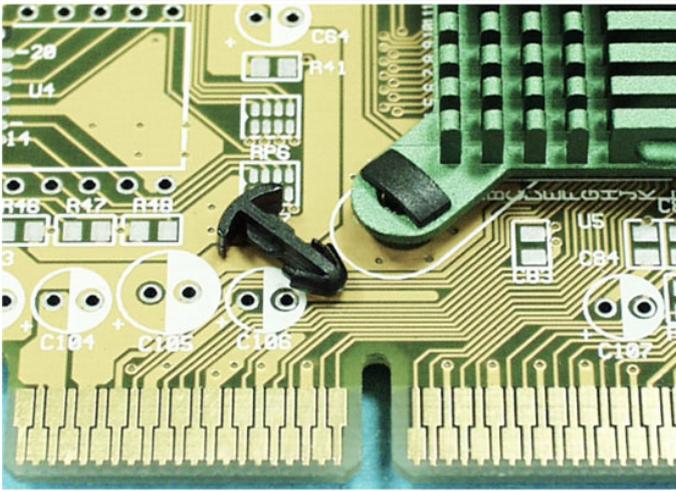

产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M64

- ◆ MATERIAL :NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR :BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于两片零件间之固定。

FS-M64 结构图


P.C.B \varnothing 3.0mm



PART NO	A	PACKAGE
FS-M64	6.0	2000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

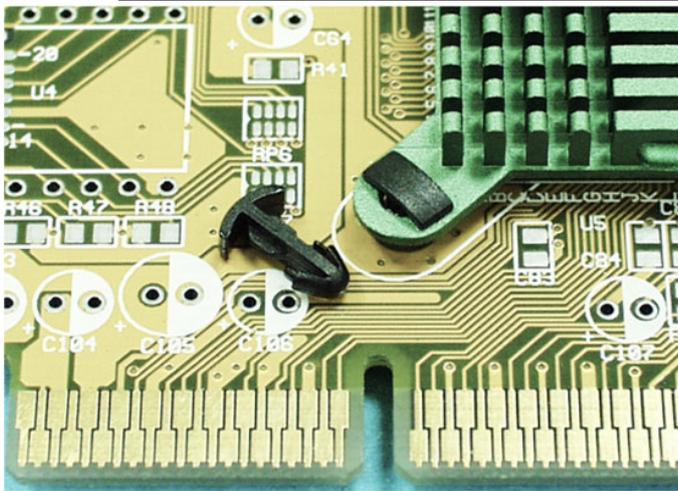

产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M65

- ◆ MATERIAL :NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR :BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于两片零件间之固定。

FS-M65 结构图


P.C.B \varnothing 3.0mm



PART NO	A	PACKAGE
FS-M65	7.0	2000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

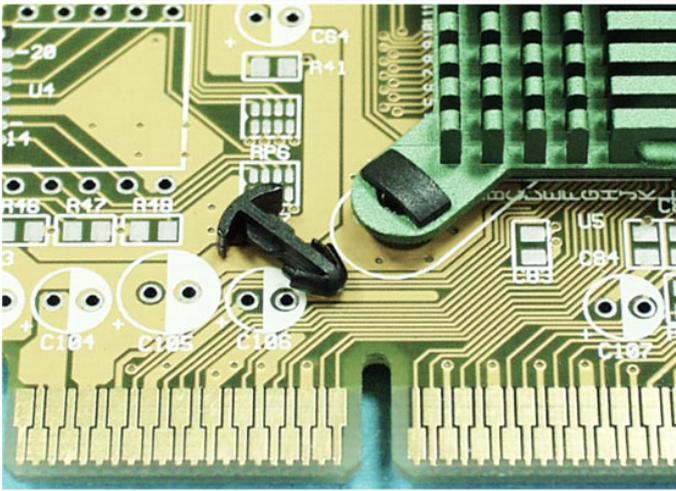

产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M66

- ◆ MATERIAL :NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR :BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于两片零件间之固定。

FS-M66 结构图


P.C.B \varnothing 3.0mm



PART NO	A	PACKAGE
FS-M66	8.0	2000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

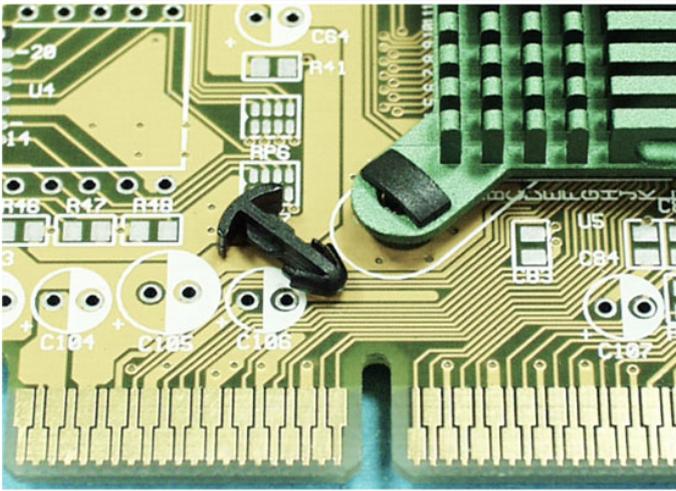

产品名称：风扇铆钉



规格型号：FS-M67

- ◆ MATERIAL :NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR :BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于两片零件间之固定。

FS-M67 结构图


P.C.B ϕ 3.0mm



PART NO	A	PACKAGE
FS-M67	8.0	2000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

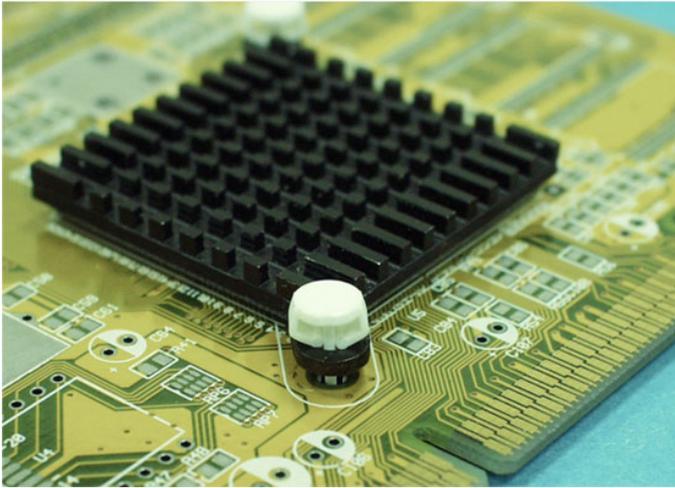


产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M68


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 PC 板上 IC 与散热片间固定方便，牢固。

FS-M68 结构图




CHASSIS $\phi 3.0\text{mm}$



PART NO	A	B	C	PACKAGE
FS-M68	12.5	4.4	5.3	2000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

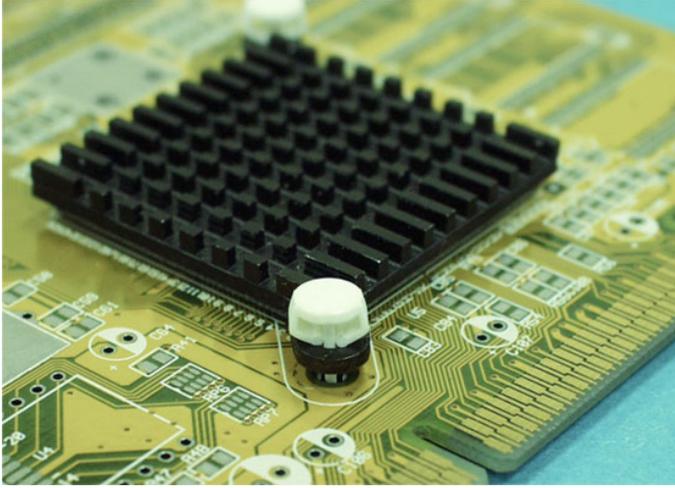


产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M69


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 PC 板上 IC 与散热片间固定方便，牢固。

FS-M69 结构图




CHASSIS $\phi 3.0\text{mm}$



PART NO	A	B	C	PACKAGE
FS-M69	12.7	5.3	4.7	2000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

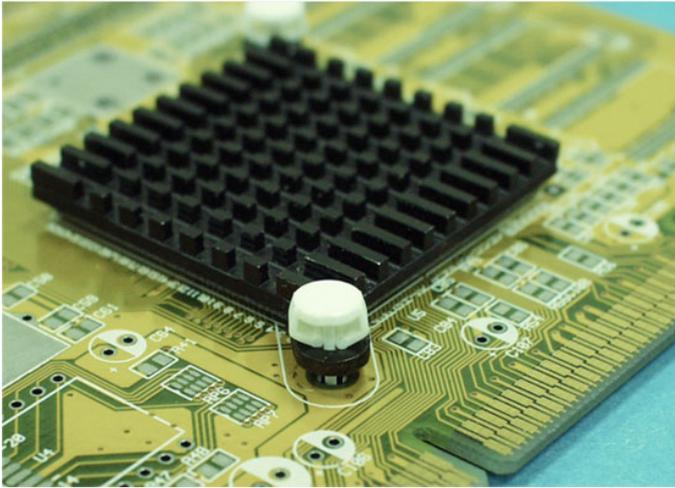


产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M70


- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 PC 板上 IC 与散热片间固定方便，牢固。

FS-M70 结构图




CHASSIS $\phi 3.0\text{mm}$



PART NO	A	B	C	PACKAGE
FS-M70	10.3	5.0	2.5	2000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

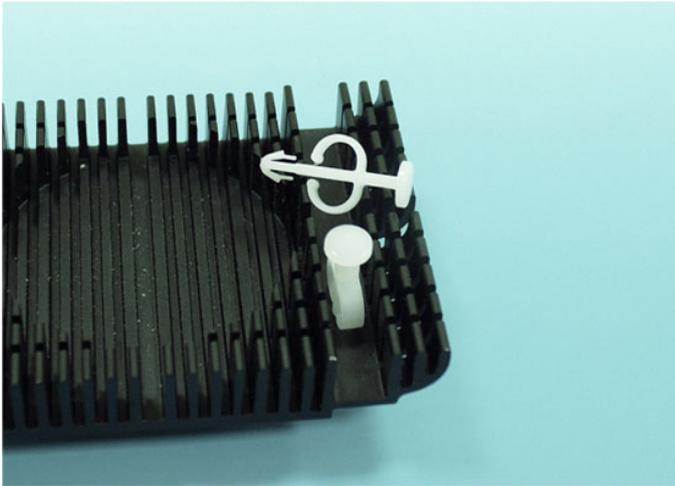



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M71

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 PC 板上 IC 与散热片间固定方便，牢固。


FS-M71 结构图

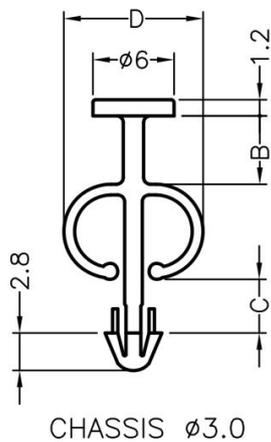

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FS-M71	20.3	5.1	4.0	10.1	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

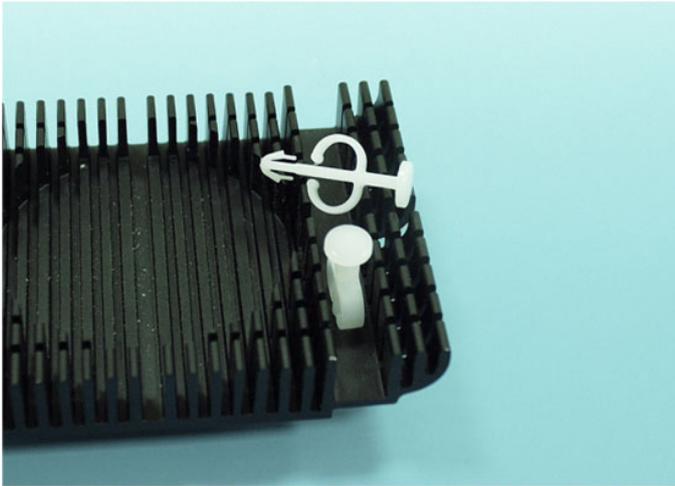



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M72

- ◆ MATERIAL : NYLON 66(UL)
- ◆ FLAME CLASS : 94V-2,94V-0
- ◆ COLOR : BLACK,NATURAL
- ◆ UNIT: mm

用途：用于 PC 板上 IC 与散热片间固定方便，牢固。

FS-M72 结构图

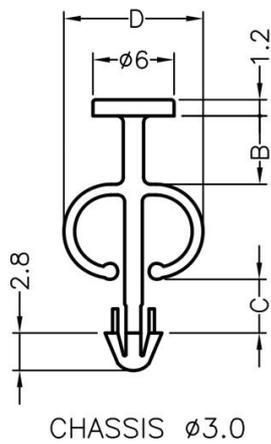

PART NO	A	B	C	D	PACKAGE
FS-M72	17.0	2.5	3.4	10.3	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M73

◆ MATERIAL 1: SILICON RUBBER


◆ COLOR 1: BLACK

◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

MATERIAL 2 为插梢


FS-M73 结构图

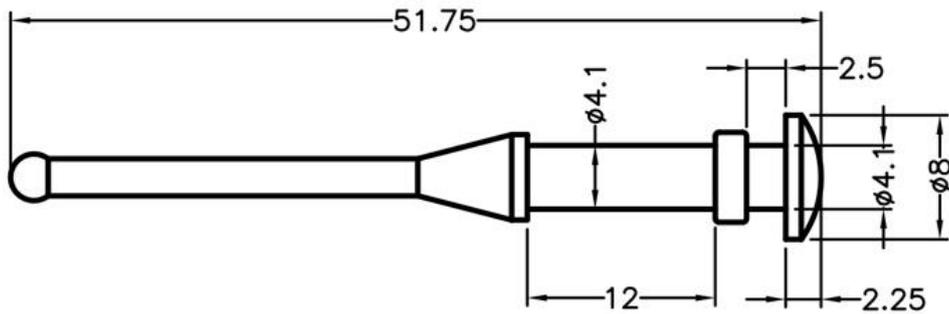

PART NO	PACKAGE
FS-M73	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

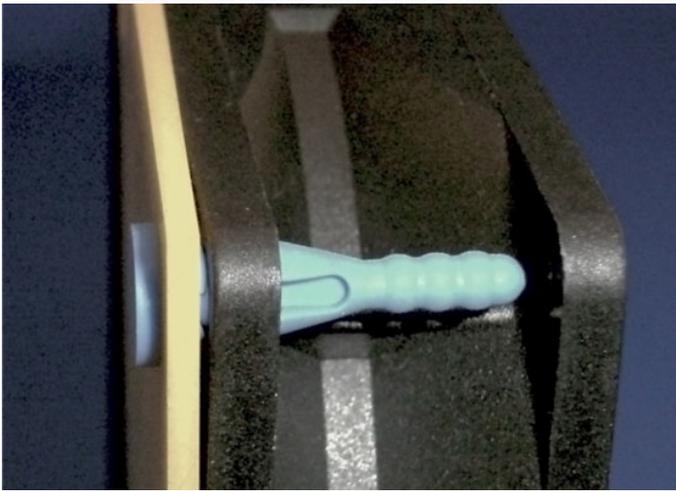

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M74

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M74 结构图

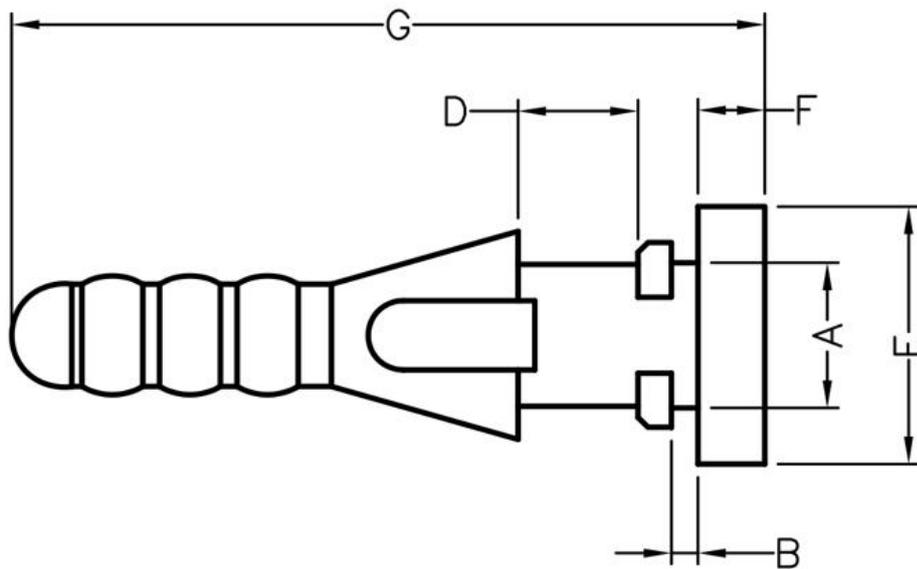

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M74	Ø4.0	1.6	3.8	Ø7.0	2.0	22.85	Ø4.0	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

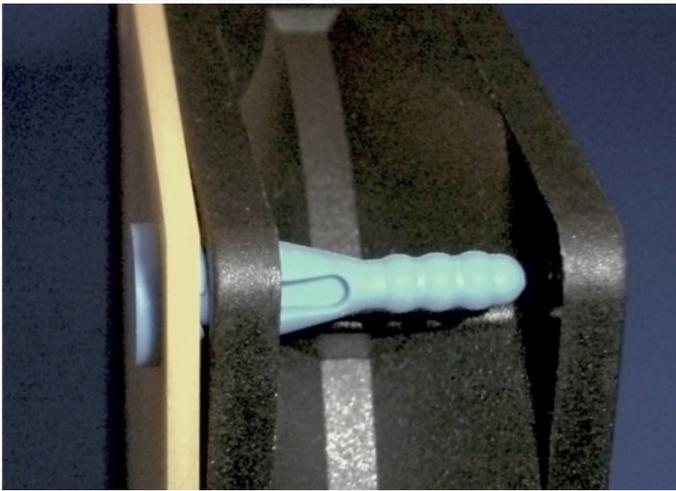

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M75

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M75 结构图

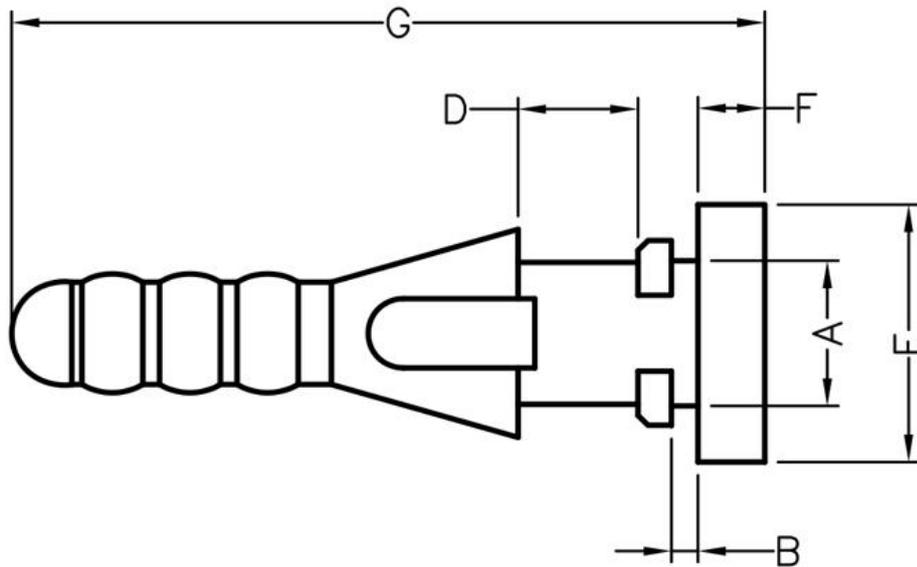

MOUNTING HOLE:H


PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M75	Ø4.4	0.8	3.6	Ø7.8	2.5	23.1	Ø4.4	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

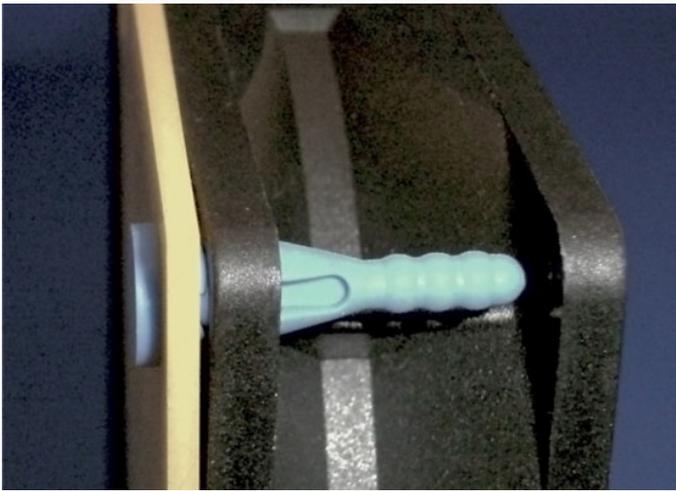

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M76

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M76 结构图

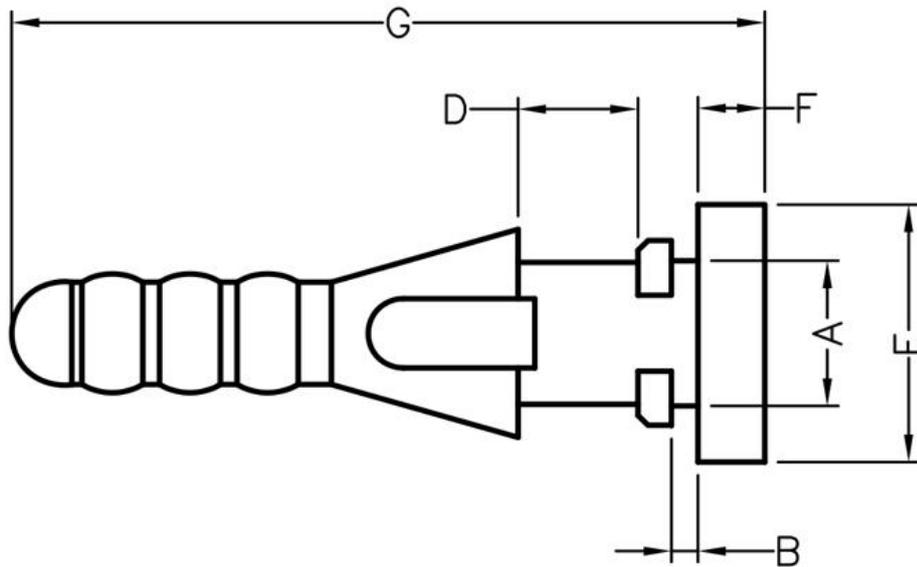

MOUNTING HOLE:H

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M76	Ø4.4	1.1	4.5	Ø8.8	1.5	23.3	Ø4.3	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M77

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M77 结构图

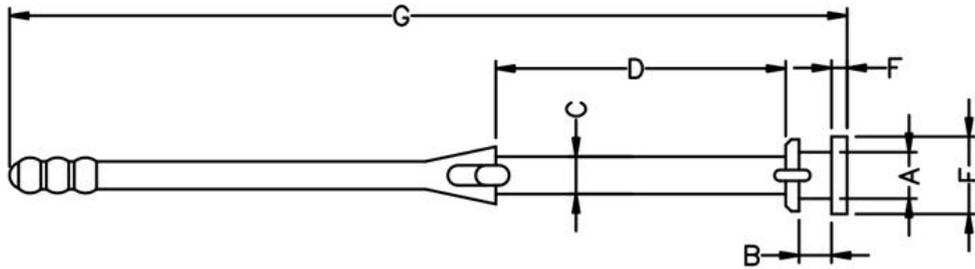

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M77	Ø3.5	0.8	Ø3.5	19.0	Ø7.0	1.5	57.3	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M78

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M78 结构图

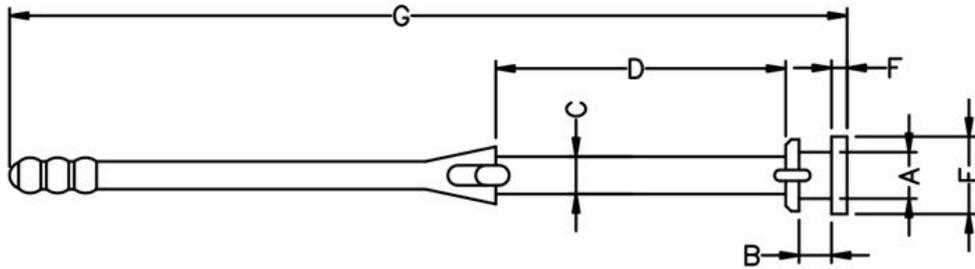

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M78	Ø3.5	2.6	Ø3.4	26.0	Ø7.0	1.4	74.8	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M79

◆MATERIAL:SILICON RUBBER


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M79 结构图

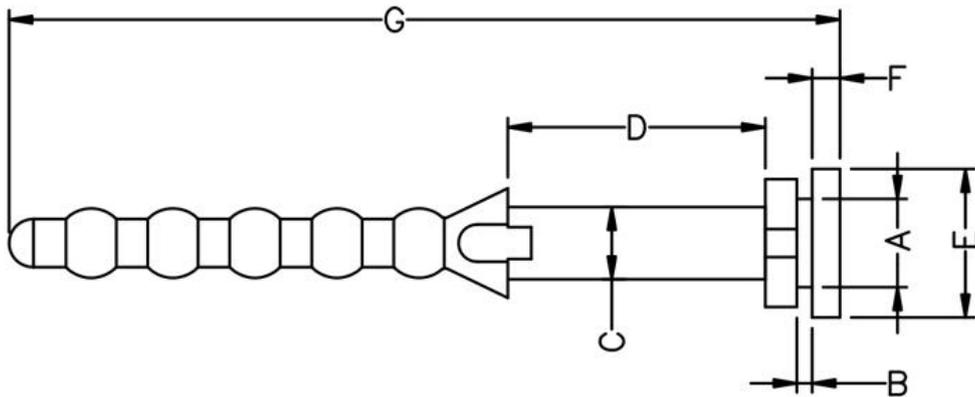

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M79	Ø4.83	0.82	Ø3.96	13.97	Ø8.13	1.52	45.09	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M80

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK,WHITE

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M80 结构图

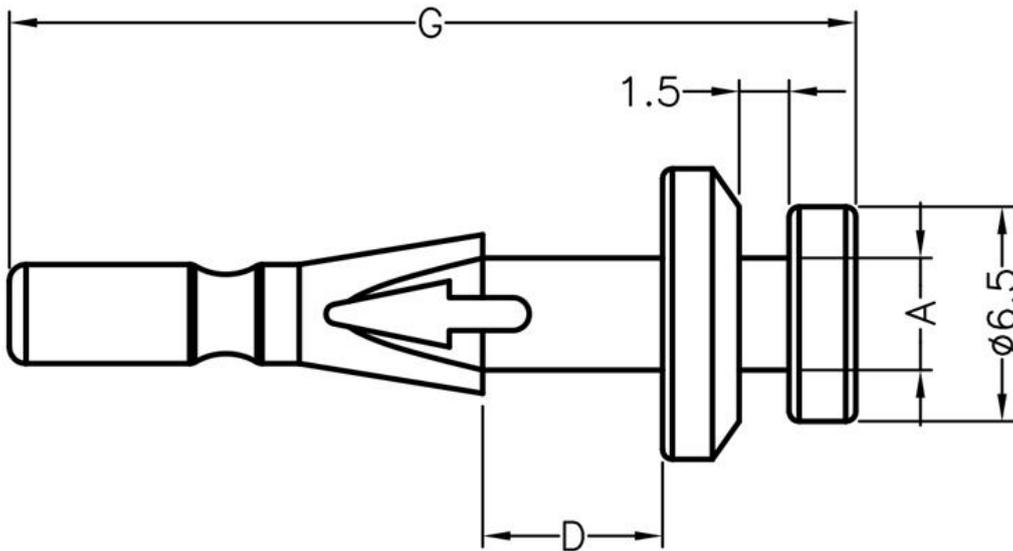

PART NO	A	D	G	PACKAGE
FS-M80	Ø3.4	6.4	26.4	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

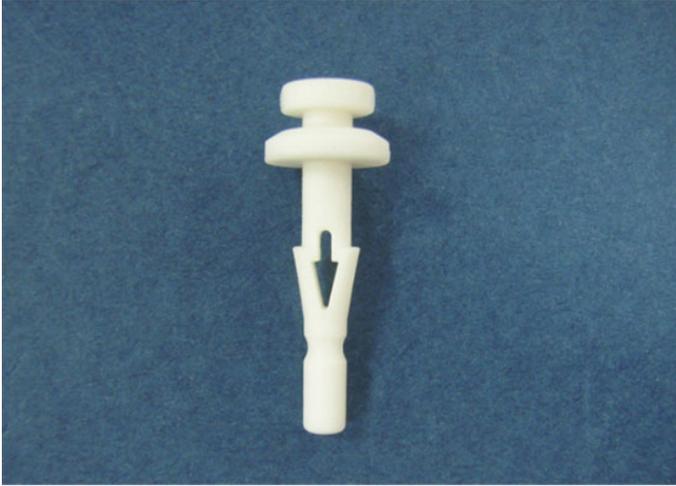

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M81

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK,WHITE

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M81 结构图

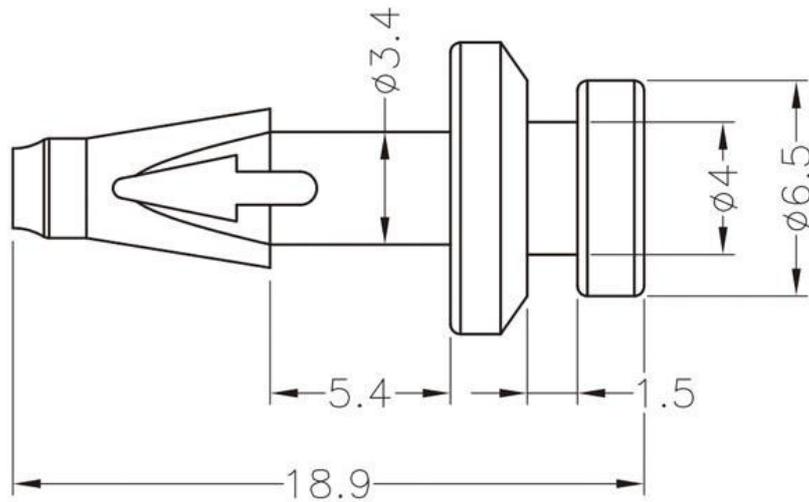

PART NO	PACKAGE
FS-M81	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M82

◆MATERIAL:TPV


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M82 结构图

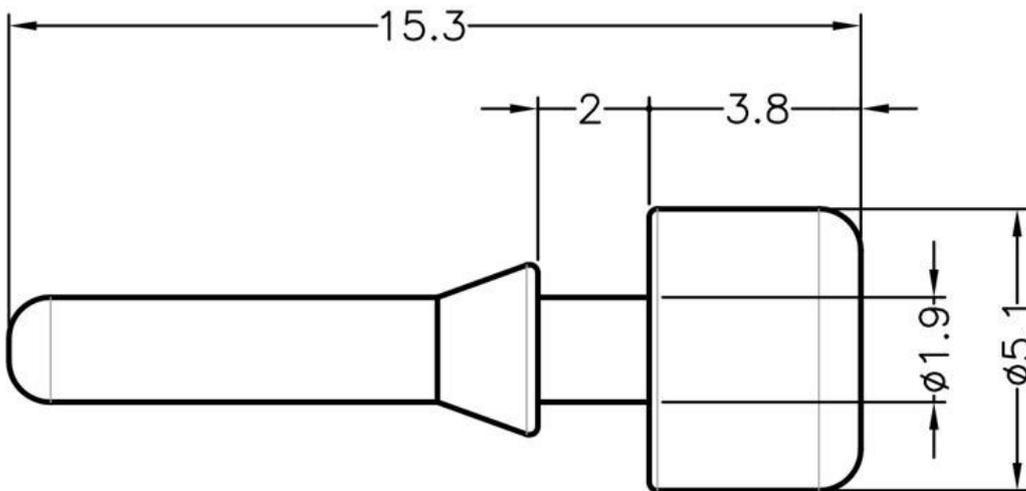

MOUNTING HOLE $\phi 2.0$

PART NO	PACKAGE
FS-M82	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M83

◆ MATERIAL:TPE



◆ COLOR:BLACK

◆ UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M83 结构图

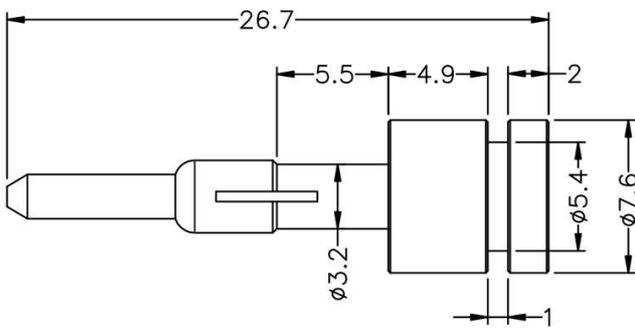

MOUNTING HOLE
CHASSIS THICKNESS 0.8

PART NO	PACKAGE
FS-M83	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M84

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M84 结构图

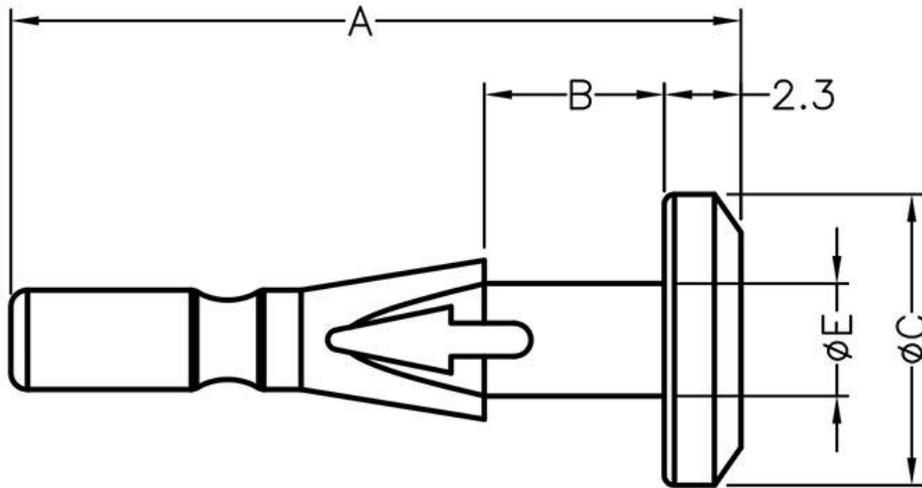

MOUNTING HOLE ϕH

PART NO	A	B	C	E	H	PACKAGE
FS-M84	21.9	5.4	8.8	3.4	3.5	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M85

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M85 结构图

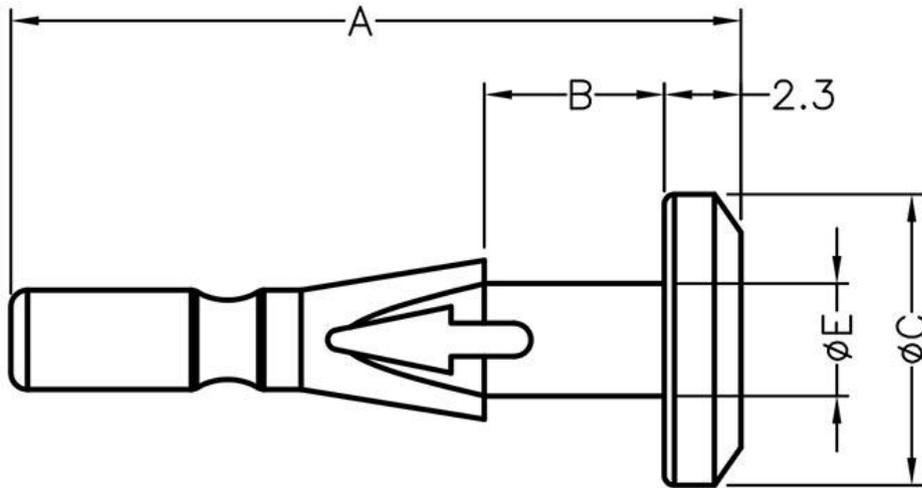

MOUNTING HOLE ϕH

PART NO	A	B	C	E	H	PACKAGE
FS-M85	22.0	4.5	8.5	4.1	4.5	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H : 装配孔

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M86

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M86 结构图

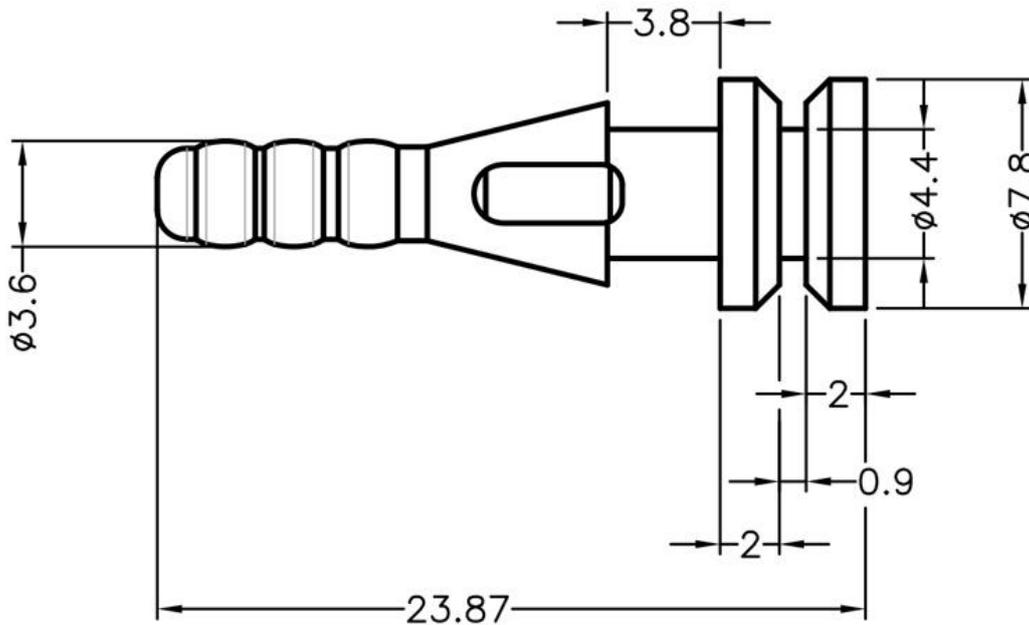

PART NO	PACKAGE
FS-M86	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M87

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm


用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M87 结构图

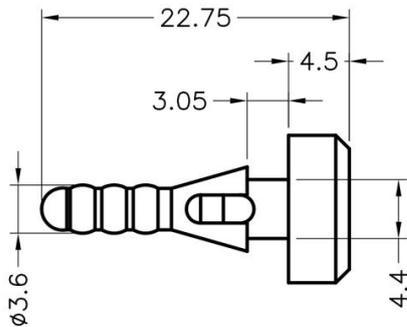

FANS MOUNTING HOLE $\phi 4.3$
THICKNESS 4.0



PART NO	PACKAGE
FS-M87	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M88

◆MATERIAL:SILICON RUBBER

◆COLOR:BLACK


◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

可使用同等材质

所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 1.2mm 之内


FS-M88 结构图

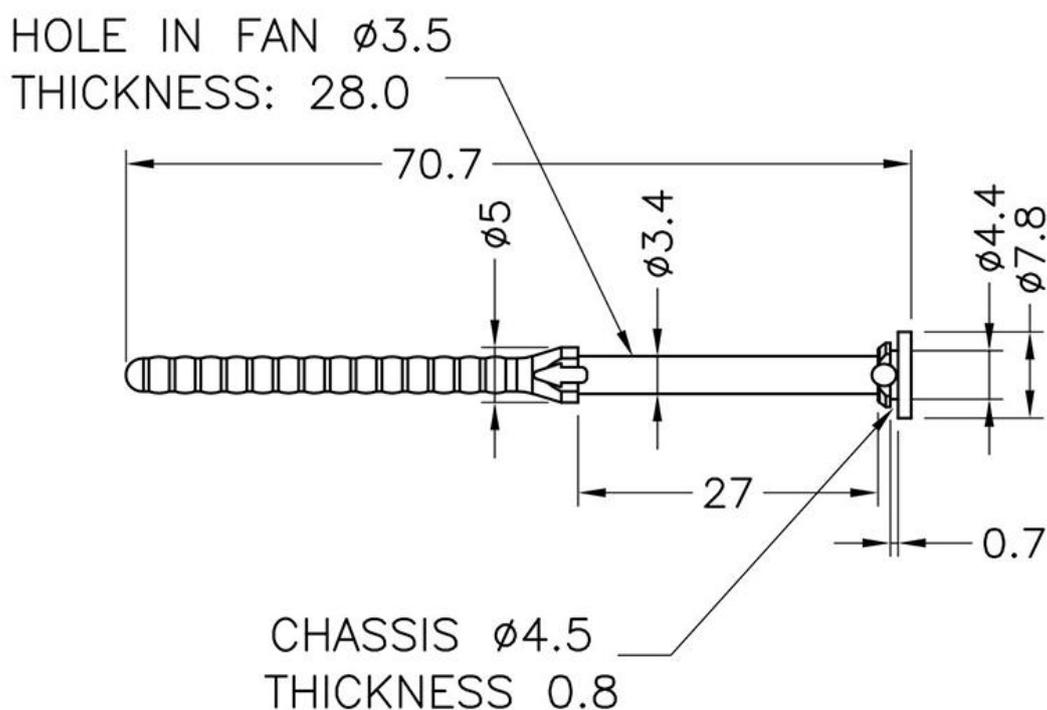

PART NO	PACKAGE
FS-M88	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

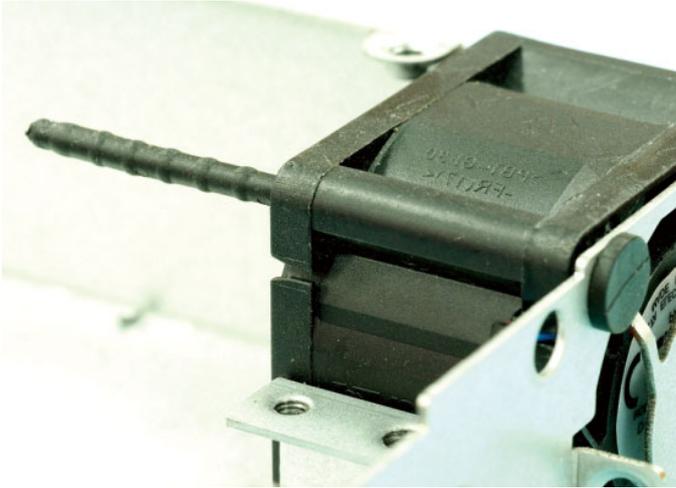

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M89

◆MATERIAL:TPE

◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm


用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

可使用同等材质

所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 1.2mm 之内

G:为 45 度硬度，H:为 55 度硬度

FS-M89 结构图

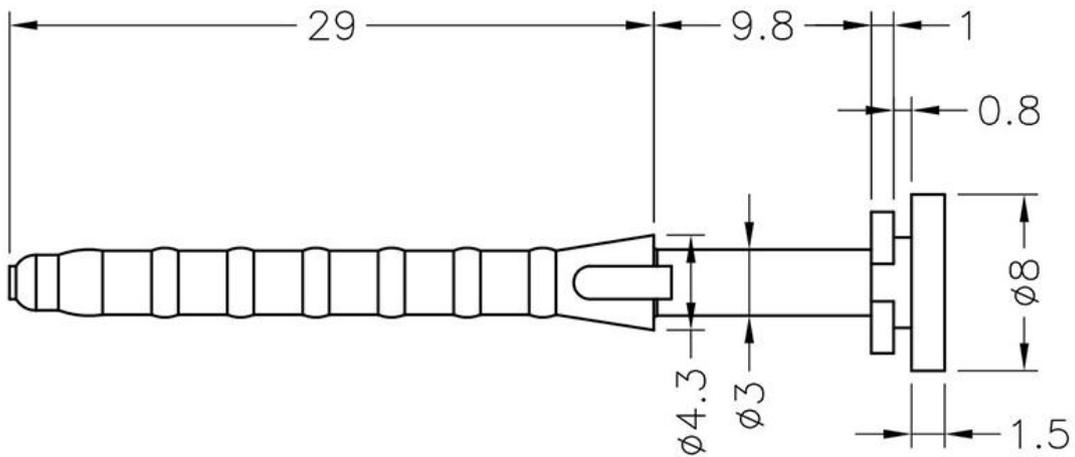

PART NO	PACKAGE
FS-M89	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M90

◆MATERIAL:TPE

◆COLOR:BLACK


◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

可使用同等材质

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M90 结构图

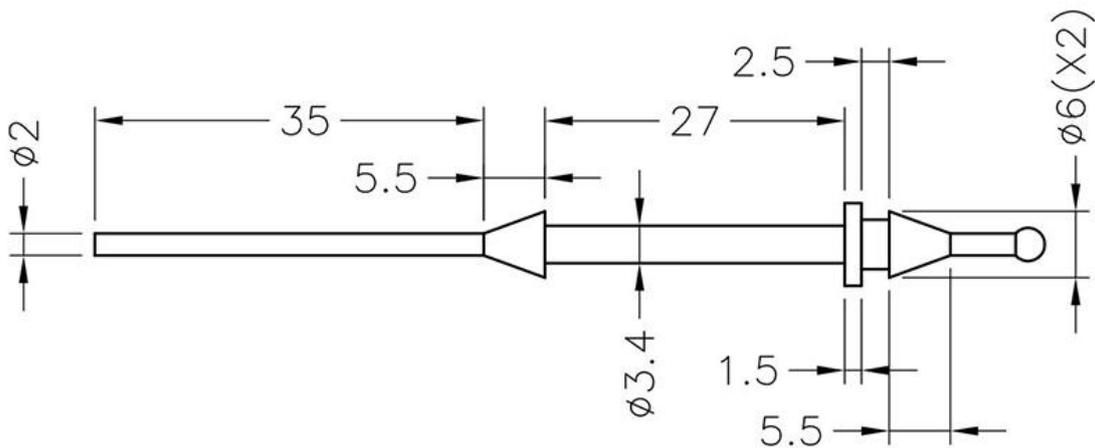

MOUNTING HOLE $\phi 4.3$

PART NO	PACKAGE
FS-M90	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M91

◆MATERIAL:TPE

◆COLOR:BLACK,GRAY


◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

可使用同等材质

所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 1.2mm 之内
G:为 45 度硬度，H:为 55 度硬度


FS-M91 结构图

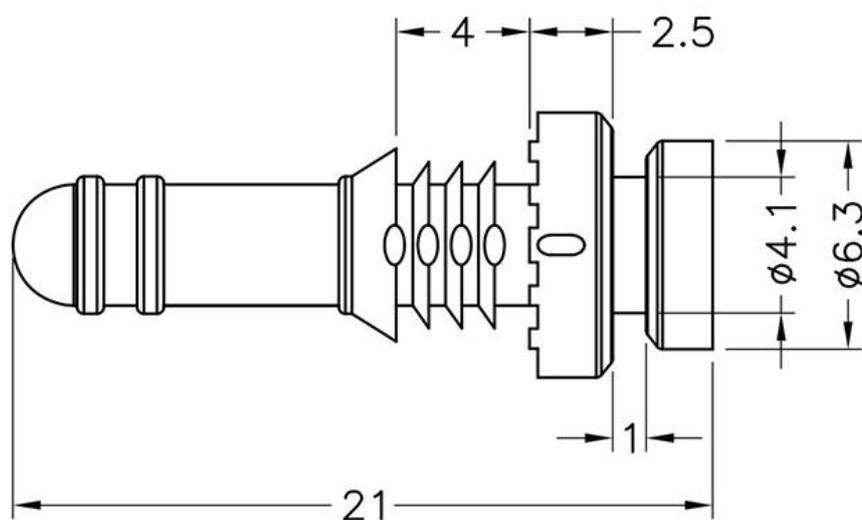

PART NO	PACKAGE
FS-M91	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

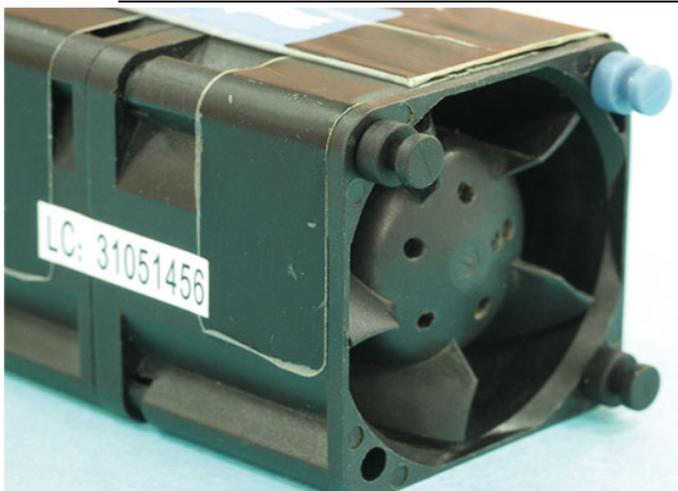

产品名称: 风扇铆钉

规格型号: FS-M92

◆MATERIAL:TPE

◆COLOR:BLACK,GRAY


◆UNIT: mm

用途: 用于电脑电源风扇之固定, 降低噪音、牢固。

可使用同等材质

所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 1.2mm 之内
G:为 45 度硬度, H:为 55 度硬度

FS-M92 结构图

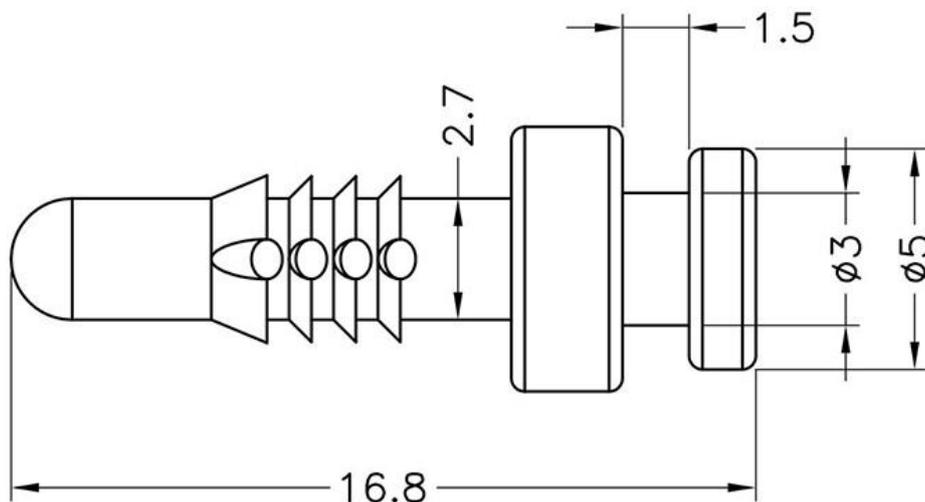

FANS MOUNTING HOLE $\phi 3.5$

PART NO	PACKAGE
FS-M92	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M93

◆MATERIAL:TPE

◆COLOR:BLACK


◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

可使用同等材质

所有尺寸量测皆不含进胶口,胶口凸出 1.2mm 之内
G:为 45 度硬度，H:为 55 度硬度

FS-M93 结构图

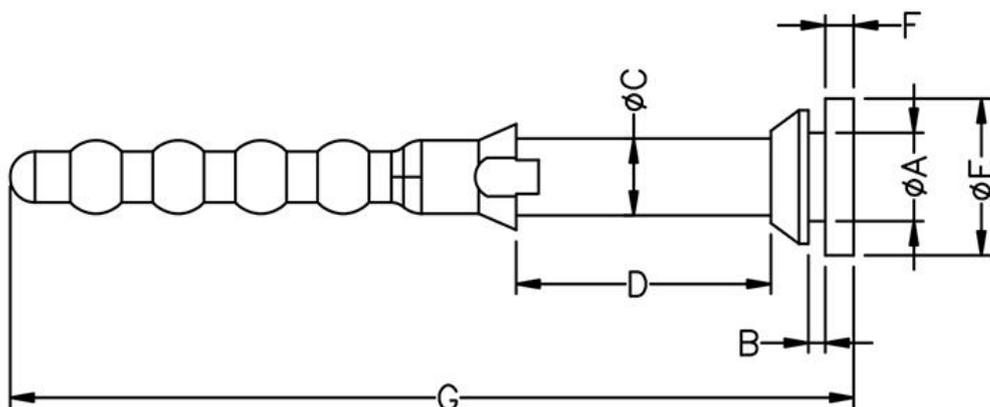

MOUNTING HOLE: ϕH
THICKNESS: I

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PACKAGE
FS-M93	$\phi 4.6$	0.9	$\phi 4.0$	13.72	$\phi 8.13$	1.52	45.02	$\phi 5.5$	0.9	1000

(规格 / 尺寸) 代码说明：

H：装配孔

I：装配板厚

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M94

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M94 结构图

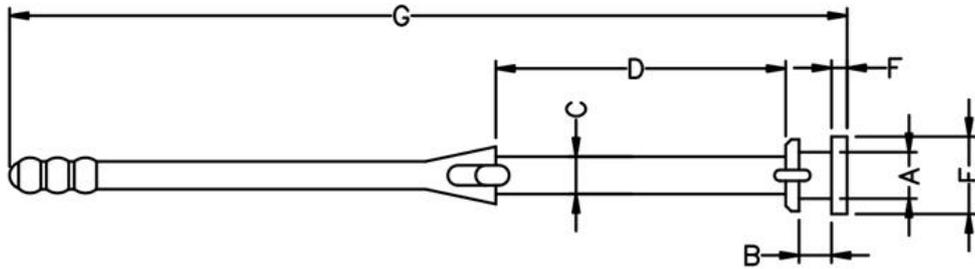

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M94	Ø3.8	0.8	Ø3.8	4.0	Ø8.2	2.0	21.85	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd



产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M95

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度


FS-M95 结构图

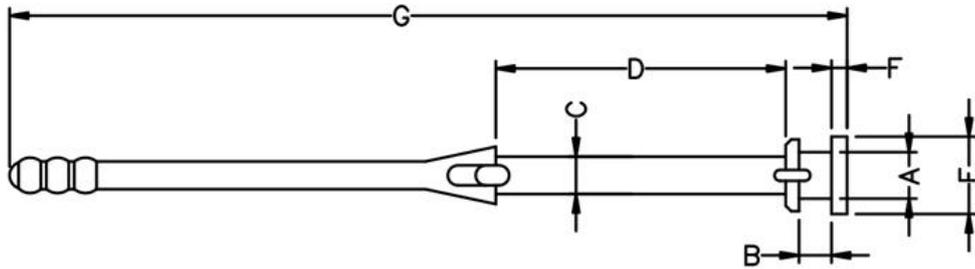

PART NO	A	B	C	D	E	F	G	PACKAGE
FS-M95	Ø3.96	0.91	Ø3.4	27.0	Ø7.0	0.98	73.94	1000

南京诺金电气有限公司

Nanjing Nowking Electric Co., Ltd

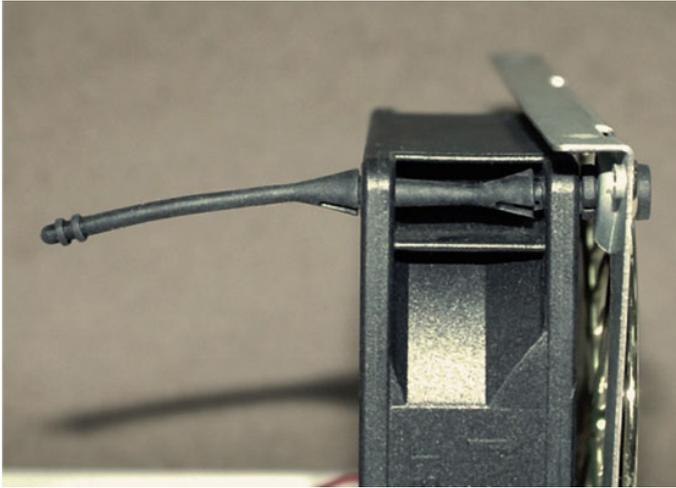

产品名称：风扇铆钉

规格型号：FS-M96

◆MATERIAL:TPE


◆COLOR:BLACK

◆UNIT: mm

用途：用于电脑电源风扇之固定，降低噪音、牢固。

G:为 45 度硬度， H:为 55 度硬度

FS-M96 结构图

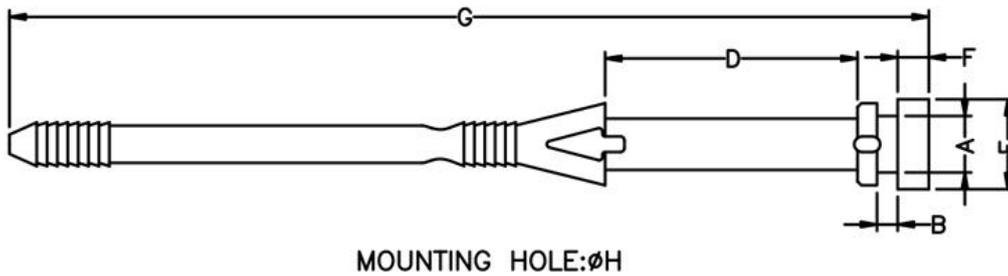

PART NO	A	B	D	E	F	G	H	PACKAGE
FS-M96	Ø4.4	0.8	14.5	Ø7.0	1.7	62.0	Ø4.4	1000